

**- ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E UTILIZZO - INSTALLATION AND APPLICATION INSTRUCTIONS -
- INSTRUCTIONS D' INSTALLATION ET D' UTILISATION - INSTALLATIONS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG -
- INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y EMPLEO -**

36mm DIA Light Tower è una torre modulare e componibile, per la segnalazione luminosa e acustica in ambienti industriali e civili.
Costruita con materiali di qualità elevata, 36mm Dia Light Tower è RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI IP 65 - e di facile manutenzione.
I moduli LUMINOSI vengono offerti in 4 differenti colori (rosso – arancio – verde - blu).
Il circuito interno a led integrati garantisce una lunga durata nel tempo e consumi ridotti.
Il modulo acustico, dotato di tecnologia piezo ceramica, produce un suono INTERMITTENTE con un'intensità di 72dB(A) 1m - IP54.


36mm DIA Light Tower is a modular stacklight and can be combined for visual and audible signalling in commercial and industrial environments.
Built with high quality materials, 36mm Dia Light Tower is RESISTANT TO ATMOSPHERIC AGENTS IP 65 - and easy to maintain.
The LUMINOSI modules are offered in 4 different colors (red - orange - green - blue).
The internal integrated LED circuit ensures long life and reduced consumption.
The SOUNDER module, equipped with piezoelectric technology, produces an INTERMITTENT sound output of 72 dB(A) 1m – IP 54.

36mm Dia Light Tower est une colonne composée de modules superposables, pour la signalisation visuelle et acoustique dans les établissements industriels et commerciaux.
Construit avec des matériaux de haute qualité, 36mm Dia Light Tower est RÉSISTANT AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES IP 65 - et facile à entretenir.
Les modules LUMINOSI sont proposés en 4 couleurs différentes (rouge - orange - vert - bleu).
Le circuit LED intégré interne assure une longue durée de vie et une consommation réduite.
L'élément ACOUSTIQUE, équipé de technologie piézo-électrique, produit une tonalité INTERMITTENTE avec une intensité de 72 dB(A) 1m – IP 54.

36mm Dia Light Tower ist eine modulare und aufeinandersetzbare Signalsäule, für die optische und akustische Signalisierung im Industrie- und Zivilbereich.
36mm Dia Light Tower wurde aus hochwertigen Materialien hergestellt und ist atmosphärensicher nach IP 65 - und pflegeleicht.
Die LUMINOSI Module werden in 4 verschiedenen Farben angeboten (rot - orange - grün - blau).
Die interne integrierte LED-Schaltung gewährleistet eine lange Lebensdauer und einen reduzierten Verbrauch.
Das akustische Element mit piezoelektrischer Technologie produziert eine AUSSETZENDE Tonfolge – Lautstärke 72 dB(A) 1m – IP 54.

36mm Dia Light Tower es una torre de señalización visual y acústica modular y combinable para ambientes industriales y comerciales.
Realizada con materiales de calidad elevada, 36mm Dia Light Tower es RESISTENTE A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS – IP 65 – y de fácil manutención.
Los módulos LUMINOSOS se ofrecen en 4 colores diferentes (rojo - naranja - verde - azul).
El circuito LED interno integrado garantiza una larga vida útil y un consumo reducido.
El módulo ACÚSTICO, provisto de unidad piezoeléctrica, produce un sonido INTERMITENTE de 72 dB(A) 1m de potencia acústica – IP 54.

DIMENSIONALI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - DIMENSIONES

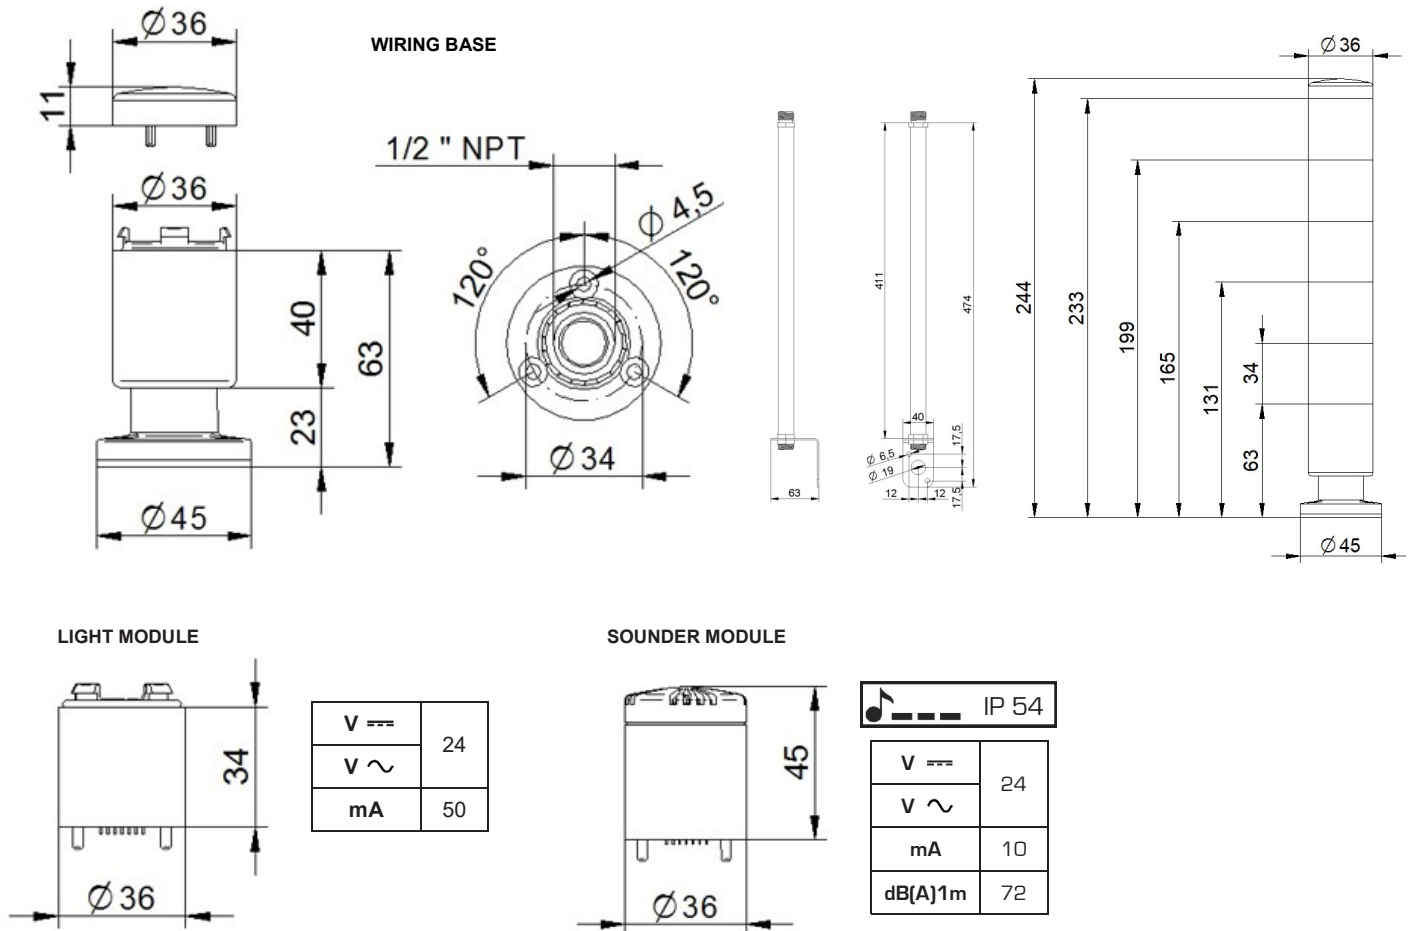

CONFIGURAZIONE - CONFIGURATION - CONFIGURATION - GESTALTUNG - CONFIGURACIÓN

1. CAPPELLO
COVER
COUVERCLE
DECKEL
TAPA

2. MODULO LUMINOSO
LIGHT MODULE
ELEMENT LUMINEUX
LICHTELEMENT
MÓDULO LUMINOSO

3. MODULO ACUSTICO
SOUND MODULE
ELEMENT ACOUSTIQUE
AKUSTISCHES ELEMENT
MÓDULO ACÚSTICO


4. BASE
BASE
EMBASE
SOCKEL
BASE

5. GUARNIZIONE OR
"O" RING GASKET
JOINT TORIQUE
O-RING
JUNTA OR


6. BASETTA
FOOT
SOCLE
FUSS
BASE

7. GUARNIZIONE
GASKET
JOINT
DICHTUNG
JUNTA

8. BASE POLE
BASE POLE
EMBASE POLE
SOCKEL POLE
BASE POLE

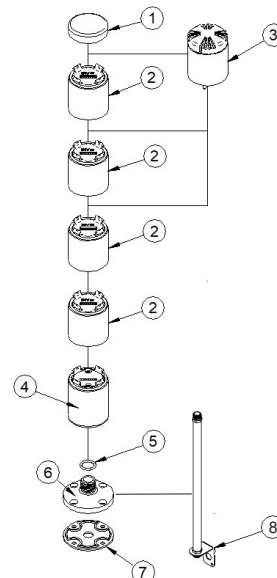

CABLAGGIO - WIRING - CÂBLAGE - WIRING - CABLEADO

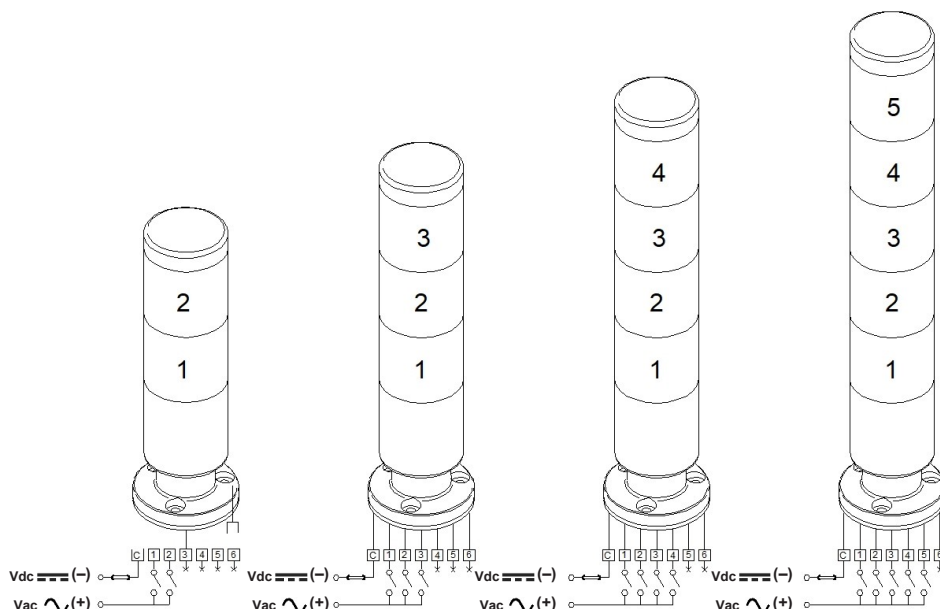

X: CAVI NON UTILIZZATI.
X: CABLES NOT USED.
X: CÂBLES NON UTILISÉS.
X: NICHT VERWENDETE KABEL.
X: CABLES NO UTILIZADOS.

VALUTAZIONE DELLA TEMPERATURA - TEMPERATURE RATINGS - ÉVALUATION DE LA TEMPÉRATURE - TEMPERATURBEWERTUNG - EVALUACIÓN DE TEMPERATURA

MODEL	ELECTRICAL RATING	MAXIMUM AMBIENT TEMPERATURE ALLOWED
LIGHT MODULE	24V dc/ac	50° C
SOUNDER MODULE	24V dc/ac	50°C
WIRING BASE	Max 24V dc/ac	50° C

ATTENZIONE	Sulla linea di alimentazione utilizzare un fusibile ritardato da 500 mA
ATTENTION	Use a 500 mA time-lag fuse on the power supply line
ATTENTION	Utiliser un fusible retardé de 500 mA sur la ligne d'alimentation
ACHTUNG	Für die Zuleitung träge Sicherungen 500 mA verwenden
ATENCIÓN	Utilice un fusible lento de 500 mA en la línea de alimentación

ATTENZIONE	I moduli non vanno smontati. In caso contrario la garanzia non sarà più valida.
ATTENTION	The modules must not be dismantled. Otherwise the guarantee will no longer be valid.
ATTENTION	Les modules ne doivent pas être démontés. Sinon, la garantie ne sera plus valable.
ACHTUNG	Die Module dürfen nicht zerlegt werden. Andernfalls erlischt die Garantie.
ATENCIÓN	Los módulos no deben desmontarse. De lo contrario, la garantía ya no será válida.

L' INSTALLAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA DA PERSONALE SPECIALIZZATO - INSTALLATION MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSONNEL
L' INSTALLATION DOIT ETRE EFFECTUEE PAR UN PERSONNEL SPECIALISE - DIE INSTALLATION IST VON EINER FACHKRAFT VORZUNEHMEN
LA INSTALACIÓN DEBERÁ REALIZARSE POR PERSONAL ESPECIALIZADO