





- ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E UTILIZZO - INSTALLATION AND APPLICATION INSTRUCTIONS -
- INSTRUCTIONS D' INSTALLATION ET D' UTILISATION - INSTALLATIONS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG -
- INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y EMPLEO -


FLR S




S24907
VIS. APPLIANCE
ENCLOSURE TYPE 4X
FOR INDOOR/OUTDOOR

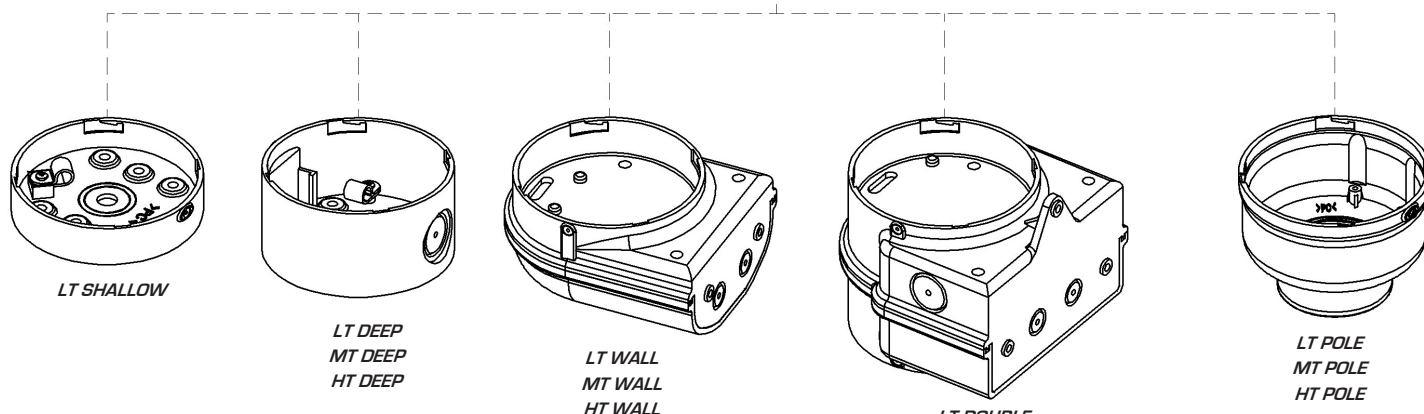


FLR S + SHALLOW



FLR S + DEEP



FLR S + WALL



FLR S LT


V $\sim$	12÷24	
50/60Hz		
mA	270	250

FLR S MT



V $\sim$	40÷80	
50/60Hz		
mA	230	135

FLR S HT

V $\sim$	120÷240	
50/60Hz		
mA	100	70

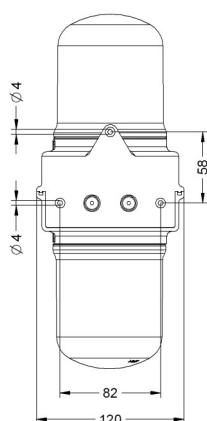

FLR S + DOUBLE

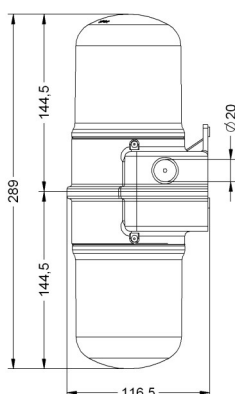

FLR S + POLE

ATTENZIONE	Togliere tensione prima di intervenire sul prodotto
ATTENTION	Disconnect power before servicing
ATTENTION	Débranchez l'alimentation avant de toute intervention sur le produit
ACHTUNG	Schalten Sie die Stromversorgung vor der Wartung
ATENCIÓN	Desconecte la corriente antes de abrir el producto

FUSIBILE DI PROTEZIONE	Sulla linea di alimentazione utilizzare fusibili ritardati dimensionati a seconda della tensione
FUSE WIRE PROTECTION	On the power supply line the rating of the supply fuse must be according to the voltage
FUSIBLE DE PROTECTION	Sur la ligne d'alimentation utiliser des fusibles retardés dimensionnés selon la tension
SCHUTZSICHERUNG	Für die Zuleitung träge Sicherungen verwenden, die nach der Spannung zu bemessen sind
FUSIBLE DE PROTECCIÓN	En la línea de alimentación emplear fusibles de seguridad adecuados al voltaje

CABLAGGIO/WIRING/CÂBLAGE/VERKABELUNG/CABLEADO BASES LT (12÷24V DC/AC)

Solo per dispositivi con voltaggio 12-24 Vac/Vdc: l'alimentazione deve essere collegata solamente ad una sorgente "Classe 2" o "voltaggio limitato corrente limitata (LVLC)"
For devices rated 12-24 Vac/Vdc only: Power supply shall be connected to a "Class 2" or "Limited Voltage Limited Current (LVLC)" source only
Que pour dispositifs avec tension 12-24 Vac / Vdc: l'alimentation doit être branchée seulement à une source "Classe 2" ou "voltagé limité courant limité (LVLC)"
Nur für Geräte mit Nennspannung 12-24 Vac/Vdc: Die Stromversorgung soll nur an einer „Klasse 2“ oder einer "Limited Voltage Limited Current (LVLC)" Quelle angeschlossen werden.
Solo para dispositivos con voltaje 12-24 Vac / Vdc: la alimentación tiene que ser conectada sólo a una fuente "Clase 2" o "voltaje limitado corriente limitada (LVLC)"

①

②

	FLR S
C ÷ 1	Luce rotante a LED (1R) LED rotating light (1R) Lumière à LED effet tournant (1R) LED-Rundumlicht (1R) Luz rotativa de LED (1R)
C ÷ 2	Luce lampeggiante a LED (3F) LED flashing light (3F) Lumière à LED clignotante (3F) LED-Blinklicht (3F) Luz intermitente de LED (3F)
C ÷ 3	Luce fissa a LED LED steady light Lumière à LED fixe LED-Dauerlicht Luz fija de LED

③

④

12÷24V DC/AC

CABLAGGIO/WIRING/CÂBLAGE/VERKABELUNG/CABLEADO BASES MT (40÷80V DC/AC) and BASES HT (120÷240V AC)

MT DEEP	40÷80V DC/AC	HT DEEP	120÷240V AC
MT WALL	40÷80V DC/AC	HT WALL	120÷240V AC
MT POLE	40÷80V DC/AC	HT POLE	120÷240V AC

①

②

③


④

	FLR S
C ÷ 1	Luce rotante a LED (1R) LED rotating light (1R) Lumière à LED effet tournant (1R) LED-Rundumlicht (1R) Luz rotativa de LED (1R)
C ÷ 2	Luce lampeggiante a LED (3F) LED flashing light (3F) Lumière à LED clignotante (3F) LED-Blinklicht (3F) Luz intermitente de LED (3F)
C ÷ 3	Luce fissa a LED LED steady light Lumière à LED fixe LED-Dauerlicht Luz fija de LED

⑤

⑤

⑤

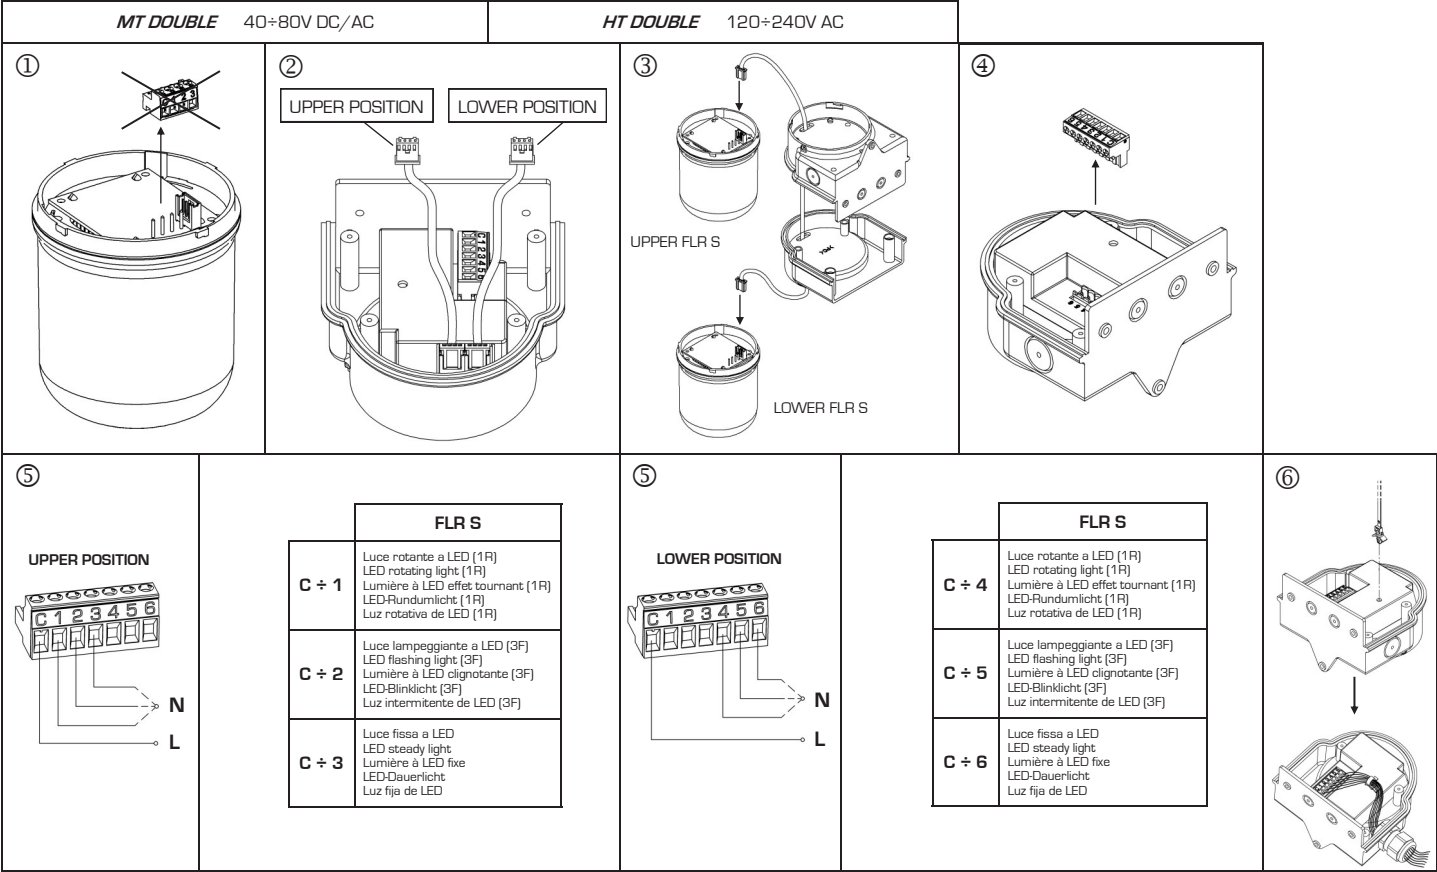

!

C ÷ 6 ha priorità su C ÷ 5 e C ÷ 4

C ÷ 6 has priority over C ÷ 5 and C ÷ 4

C ÷ 6 est prioritaire sur C ÷ 5 et C ÷ 4

C ÷ 6 hat die Priorität auf C ÷ 5 und C ÷ 4

C ÷ 6 tiene prioridad en C ÷ 5 y C ÷ 4

C ÷ 5 ha priorità su C ÷ 4

C ÷ 5 has priority over C ÷ 4

C ÷ 5 est prioritaire sur C ÷ 4

C ÷ 5 hat die Priorität auf C ÷ 4

C ÷ 5 tiene prioridad en C ÷ 4

C ÷ 3 ha priorità su C ÷ 2 e C ÷ 1

C ÷ 3 has priority over C ÷ 2 and C ÷ 1

C ÷ 3 est prioritaire sur C ÷ 2 et C ÷ 1

C ÷ 3 hat die Priorität auf C ÷ 2 und C ÷ 1

C ÷ 3 tiene prioridad en C ÷ 2 y C ÷ 1


C ÷ 2 ha priorità su C ÷ 1

C ÷ 2 has priority over C ÷ 1

C ÷ 2 est prioritaire sur C ÷ 1

C ÷ 2 hat die Priorität auf C ÷ 1


C ÷ 2 tiene prioridad en C ÷ 1

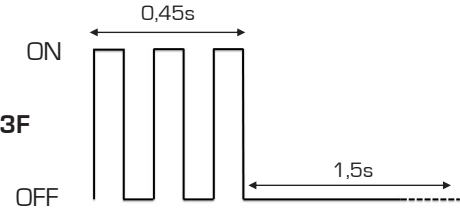


1R: 120rpm

BLOCCAGGIO CUPOLE/ DOME TIGHTENING/ SERRAGE DU DÔME/ ANZIEHEN DER HAUBE/ APRIETE DE LA CÚPULA

①




②




FLR S SHALLOW




①



②



FLR S DEEP

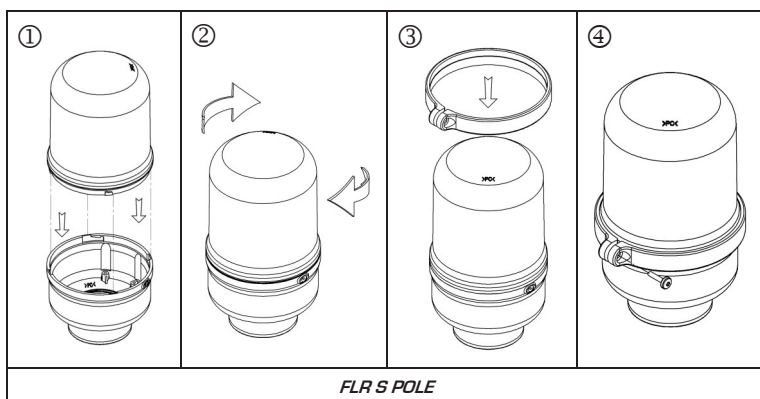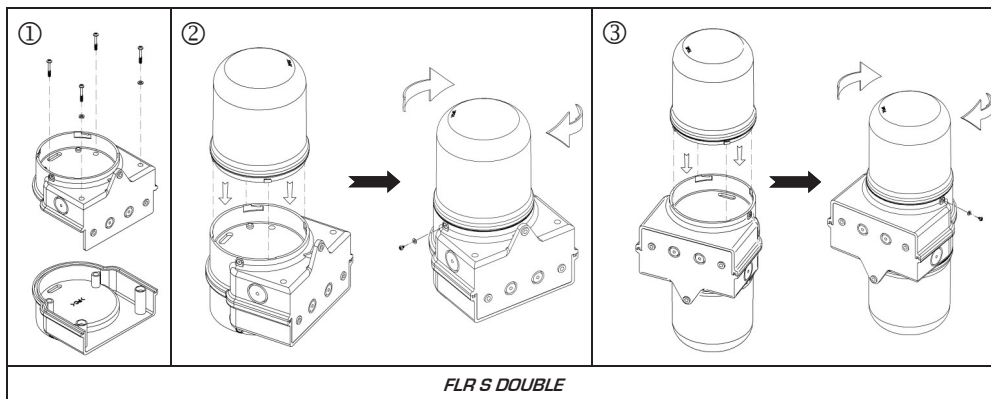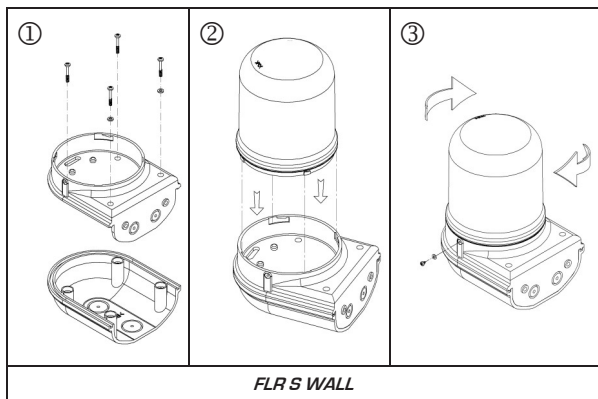

ATTENZIONE	Togliere tensione prima di intervenire sul prodotto
ATTENTION	Disconnect power before servicing
ATTENTION	Débranchez l'alimentation avant de toute intervention sur le produit
ACHTUNG	Schalten Sie die Stromversorgung vor der Wartung
ATENCIÓN	Desconecte la corriente antes de abrir el producto

FUSIBILE DI PROTEZIONE	Sulla linea di alimentazione utilizzare fusibili ritardati dimensionati a seconda della tensione
FUSE WIRE PROTECTION	On the power supply line the rating of the supply fuse must be according to the voltage
FUSIBLE DE PROTECTION	Sur la ligne d'alimentation utiliser des fusibles retardés dimensionnés selon la tension
SCHUTZSICHERUNG	Für die Zuleitung träge Sicherungen verwenden, die nach der Spannung zu bemessen sind
FUSIBLE DE PROTECCIÓN	En la línea de alimentación emplear fusibles de seguridad adecuados al voltaje

L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA SOLO DA PERSONALE SPECIALIZZATO - INSTALLATION HAS TO BE DONE BY QUALIFIED PERSONNEL
L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR PERSONNEL QUALIFIÉ - INSTALLATION IST VON EINER FACHKRAFT VORZUNEHMEN
LA INSTALACIÓN SÓLO DEBE SER REALIZADA POR PERSONAL CUALIFICADO

NON SMALTIRE COME RIFIUTO URBANO - NOT TO BE DISPOSED OF AS COMMON WASTE - NE PAS ELIMINER COMME DECHET URBAIN
NICHT ÜBER DIE NORMALE SAMMLUNG VON HAUSMÜLL ENTSORGEN - NO ELIMINAR COMO DESECHO URBANO



Sirena SpA C.so Moncenisio, 5-10-12-14-16 10090 ROSTA (TO) | Italia
Tel. +39 011 95 68 555 Fax +39 011 95 67 928 www.sirena.it E-mail: info@sirena.it

09/2022 - Ref. 012906902