


NXT BASE NXT BASE NFC NXT PRO BASE NXT BASE IO-LINK

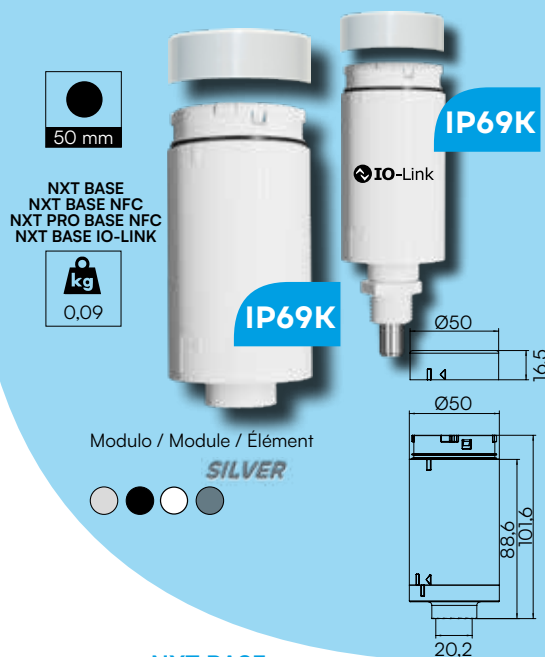

NXT BASE

V DC	12	24	-	-	-	-
V AC	-	-	12	24	110	240
mA	0	0	0	0	3	5

NXT BASE IO-LINK

V DC	24	* Consumo massimo: 5 moduli luminosi + 1 modulo acustico * Max. power consumption: 5 luminous modules + 1 acoustic module * Consommation maximale: 5 éléments lumineux + 1 élément acoustique
V AC	-	
mA *	260	

NXT BASE NFC

V DC	24	-
V AC	-	24
mA	16	27

NXT PRO BASE

V DC	24	-
V AC	-	24
mA	22	25



App MySirena



Moduli base di cablaggio della colonnina NXT:

- versioni NPN/PNP **NXT WIRING BASE**;
- per configurazione tramite NFC **NXT WIRING BASE NFC** e **NXT PRO WIRING BASE**;
- con protocollo di comunicazione IO-Link **NXT WIRING BASE IO-Link**.

NXT WIRING BASE dispone di un contatto comune + 7 canali indipendenti per consentire l'assemblaggio di un massimo 5 moduli luminosi + 1 modulo acustico (2 canali per versioni 12V e 24V - 1 canale per la versione 110/240V). In caso di modulo luminoso **NXT RGB** questo occuperà 4 canali e sarà quindi possibile montarne solo uno (più eventualmente un modulo monocolor e/o modulo acustico).

NXT BASE NFC e **NXT PRO WIRING BASE** consentono di configurare la colonnina tramite App MySirena, scegliendo per ciascun modulo l'effetto luminoso, il colore (per le versioni **NXT RGB** e **NXT PRO RGB**) e il tipo di suono (se presente il modulo acustico); con la base **NXT PRO WIRING BASE** è possibile utilizzare solo moduli **NXT PRO RGB** (max. 5 moduli + 1 modulo acustico).

NXT BASE IO-Link utilizza il protocollo di comunicazione IO-Link, scaricando l'ODD si semplificherà la messa in servizio, il funzionamento e la manutenzione della colonnina.

Tutte le basi di cablaggio sono fornite con cappello di chiusura della colonna, nel caso non si utilizzi il modulo acustico.

TENSIONE OPERATIVA

NXT WIRING BASE: 12V ACDC, 24V ACDC, 110/240V AC (AC: 50/60 Hz)

NXT WIRING BASE NFC: 24V ACDC (AC: 50/60 Hz)

NXT PRO WIRING BASE: 24V ACDC (AC: 50/60 Hz)

NXT BASE IO-Link: 24VDC

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: -40° +60°C

Grado di protezione: IP66, IP69K

Resistenza agli impatti: IK08

Servizio continuo

Classe II di isolamento

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti (IK08), adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66-IP69K, garantito dalla guarnizione di tenuta in EPDM presente su ogni modulo.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



* Certificazione UL non valida per basi HT 110/240V
UL Certification not valid for wiring base HT 110/240V
Certification UL non valable pour les bases HT 110/240V

DISPOSITIVI CONFORMI ALLA DIRETTIVA RED
RED-COMPLIANT DEVICES
DISPOSITIFS CONFORMES À LA DIRECTIVE RED

NXT WIRING BASE

12V ACDC
24V ACDC
110/240V AC *

○ 33900 ● 33910 ○ 33919 ● 33992
○ 33905 ● 33915 ○ 33920 ● 33993
○ 33907 ● 33917 ○ 33925 ● 33994

SILVER

NXT WIRING BASE NFC

24V ACDC

○ 33908 ● 33918 ○ 33927 ● 33996

SILVER

NXT PRO WIRING BASE

24V ACDC

○ 33943 ● 33944 ○ 33946 ● 33999

SILVER

NXT WIRING BASE IO-LINK

24V DC

○ 33939 ● 33940 ○ 33942 ● 33995

SILVER





Wiring base necessary for **NXT** stack light installation:

- NPN/PNP versions **NXT WIRING BASE**;
- for configuration via NFC **NXT WIRING BASE NFC** and **NXT PRO WIRING BASE**;
- with IO-Link communication protocol **NXT WIRING BASE IO-Link**.

NXT WIRING BASE offers one common + 7 independent contacts allowing assembly of maximum 5 light modules + 1 acoustic module (2 channels for 12V and 24V versions - 1 channel for 110/240V version). It will be possible to install only one **NXT RGB** module (as this uses 4 channels); in addition, if required, a single-color module and/or acoustic module.

NXT BASE NFC and **NXT PRO WIRING BASE** enable the stack light configuration via **MySirena App**, selecting the luminous effect, the color (for **NXT RGB** and **NXT PRO RGB**) and the sound type (if the acoustic module is present). With **NXT PRO WIRING BASE** only **NXT PRO RGB** modules can be used (max. 5 modules + 1 acoustic module).

NXT BASE IO-Link uses the IO-Link communication protocol. IODD downloading will simplify setup, operation, and maintenance of the stack light.

All wiring bases are supplied with top cap when the acoustic module is not installed.

VOLTAGES

NXT WIRING BASE: 12V ACDC, 24V ACDC, 110/240V AC (AC: 50/60 Hz)

NXT WIRING BASE NFC: 24V ACDC (AC: 50/60 Hz)

NXT PRO WIRING BASE: 24V ACDC (AC: 50/60 Hz)

NXT BASE IO-Link: 24VDC

GENERAL FEATURES

Operating temperature: -40° +60°C

IP rating: IP66, IP69K

Impact resistance: IK08

Continuous operation

Insulation class II

MECHANICAL FEATURES

Self-extinguishing polycarbonate with high impact resistance (IK08), suitable for outdoor use thanks to the IP66-IP69K protection rating, guaranteed by the EPDM gasket on each module.



Éléments de câblage de la colonne lumineuse **NXT** :

- versions NPN/PNP **NXT WIRING BASE** ;
- pour configuration par NFC **NXT WIRING BASE NFC** et **NXT PRO WIRING BASE** ;
- avec protocole de communication IO-Link **NXT WIRING BASE IO-Link**.

NXT WIRING BASE dispose d'un contact commun + 7 canaux indépendants pour permettre l'assemblage d'un maximum de 5 modules lumineux + 1 module acoustique (2 canaux pour les versions 12V et 24V - 1 canal pour la version 110/240V). Dans le cas d'un élément lumineux **NXT RGB** celui-ci occupera 4 canaux et il ne sera donc possible d'en monter qu'un seul (plus éventuellement un élément monocolore et/ou un élément acoustique).

NXT BASE NFC et **NXT PRO WIRING BASE** permettent de configurer la colonne par l'Appli **MySirena**, en choisissant pour chaque module l'effet lumineux, la couleur (pour les versions **NXT RGB** et **NXT PRO RGB**) et le type de son (si l'élément acoustique est présent) ; avec la base **NXT PRO WIRING BASE** seulement des éléments **NXT PRO RGB** (max. 5 éléments + 1 élément acoustique) peuvent être utilisés.

NXT BASE IO-Link utilise le protocole de communication IO-Link. Le téléchargement de l'IODD simplifiera la mise en service, le fonctionnement et la maintenance de la colonne.

Toutes les bases de câblage sont fournies avec un couvercle de fermeture de la colonne, au cas où l'élément acoustique ne serait pas utilisé.

TENSION D'UTILISATION

NXT WIRING BASE: 12V ACDC, 24V ACDC, 110/240V AC (AC: 50/60 Hz)

NXT WIRING BASE NFC: 24V ACDC (AC: 50/60 Hz)

NXT PRO WIRING BASE: 24V ACDC (AC: 50/60 Hz)

NXT BASE IO-Link: 24VDC

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : -40° +60°C

Degré de protection : IP66, IP69K

Résistance aux chocs : IK08

Service continu

Classe II d'isolation

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Polycarbonate autoextinguible, haute résistance aux chocs (IK08), adapté pour une utilisation à l'extérieur grâce au degré de protection IP66-IP69K, garanti par un joint en EPDM sur chaque élément.

BASI | BASES | BASES

MODULI MODULES ÉLÉMENTS	NXT BASE 12V	NXT BASE 24V	NXT BASE 110/240V	NXT BASE NFC 24V	NXT PRO BASE 24V	NXT BASE IO-Link 24V
NXT STY 12V	✓	✗	✗	✗	✗	✗
NXT FLA 12V	✓	✗	✗	✗	✗	✗
NXT STY	✗	✓	✓	✓	✗	✓
NXT FLA	✗	✓	✓	✗	✗	✓
NXT RGB STY	✗	✓	✓	✓	✗	✓
NXT PRO RGB	✗	✗	✗	✗	✓	✗
NXT SOUNDER	✓	✓	✓	✗	✗	✓
NXT SOUNDER LINEARE	✓	✓	✓	✗	✗	✓
NXT SOUNDER NFC	✗	✗	✗	✓	✓	✗

La tabella mostra la compatibilità tra le diverse basi e i moduli luminosi e acustici.



The table shows the compatibility between the different bases and the luminous and acoustic modules.



Le tableau montre la compatibilité entre les différentes bases et les éléments lumineux et acoustiques.