


NXT SOUNDER

NXT SOUNDER LINEARE

NXT SOUNDER NFC

NXT SOUNDER DUSTPROOF

NXT SOUNDER NFC DUSTPROOF

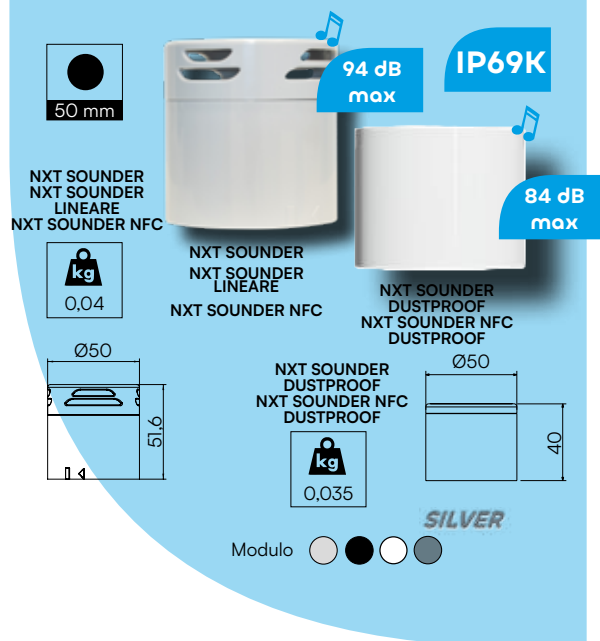

Moduli acustici piezoelettrici della colonnina **NXT**.

NXT SOUNDER dispone di 3 suoni intermittenti con base 12V e 24V e di 1 suono intermittente con base 110/240V.

NXT SOUNDER DUSTPROOF è il modulo senza fessure, che previene l'accumulo di polvere o altro, particolarmente adatto per tutti i settori (es. alimentare, farmaceutico ecc.), in cui igiene e pulizia sono fondamentali. Stesse caratteristiche **NXT SOUNDER**.

NXT SOUNDER LINEARE produce 3 suoni, di cui uno lineare, con base 12V e 24V e di 1 suono lineare con base 110/240V.

NXT SOUNDER NFC gestisce 3 suoni selezionabili tra i 12 disponibili nell'app MySirena.

NXT SOUNDER NFC DUSTPROOF è il modulo senza fessure, che previene l'accumulo di polvere o altro, particolarmente adatto per tutti i settori (es. alimentare, farmaceutico ecc.), in cui igiene e pulizia sono fondamentali. Stesse caratteristiche **NXT SOUNDER NFC**.

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento: -40° +60°C

Grado di protezione: IP66, IP69K

Resistenza agli impatti: IK08

Servizio continuo

Classe II di isolamento

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Polycarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti (IK08), adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66-IP69K, garantito dalla guarnizione di tenuta in EPDM presente su ogni modulo.

CARATTERISTICHE ACUSTICHE

NXT SOUNDER: unità piezoelettrica, che produce 3 suoni intermittenti (con base 12V e 24V) - frequenze 2900/3050Hz | dB 87÷94 e 1 suono intermittente (con base 110/240V) - frequenza 3050Hz | dB 91

NXT SOUNDER DUSTPROOF: stesse caratteristiche **NXT SOUNDER** dB 84 max.

NXT SOUNDER LINEARE: unità piezoelettrica, che produce 3 suoni, di cui uno lineare (con base 12V e 24V) - frequenze 3050Hz | dB 94 e 1 suono lineare (con base 110/240V) - frequenza 3050Hz | dB 91

NXT SOUNDER NFC: unità piezoelettrica, che produce 12 suoni selezionabili tramite l'app MySirena - frequenze miste | dB 73÷92.

NXT SOUNDER NFC DUSTPROOF: stesse caratteristiche **NXT SOUNDER NFC** dB 82 max.

CERTIFICAZIONI



Conforme alla direttiva RED

NXT SOUNDER LINEARE

V DC	12	24	-	-	-	-
V AC	-	-	12	24	110	240
mA	17	27	30	49	14	10
dB(A)1m	85	91	88	94	91	91

NXT SOUNDER ○ 33928 ● 33930 ○ 33937 ● 33998

NXT SOUNDER LINEARE ○ 33948 ● 33949 ○ 33950 ● 33951

NXT SOUNDER DUSTPROOF ○ 33897 ● 33898 ● 33978

NXT SOUNDER NFC 24V ACDC ○ 33929 ● 33935 ○ 33938 ● 33997

NXT SOUNDER NFC DUSTPROOF 24V ACDC ○ 33894 ● 33895 ● 33896

NXT SOUNDER DUSTPROOF

V DC	12	24	-	-	-	-
V AC	-	-	12	24	110	240
mA	17	27	30	49	14	10
dB(A)1m	75	83	78	86	83	83

NXT SOUNDER NFC

V DC	24	-
V AC	-	24
mA	10	17
dB(A)1m	90	92

NXT SOUNDER NFC DUSTPROOF

V DC	24	-
V AC	-	24
mA	10	17
dB(A)1m	83	86

NXT | COLONNINE PREASSEMBLATE



NXT WM LT + 3LM GRE/AMB/RED + SOUNDER + BS
24V ACDC

○ 33990 ● ●



NXT PRO WM LT + 3LM PRO RGB + BS
24V ACDC

○ 33991 ● ● ● ● ● ●



ALTRE CONFIGURAZIONI DISPONIBILI A RICHIESTA


NXT SOUNDER

NXT SOUNDER LINEARE

NXT SOUNDER NFC

NXT SOUNDER DUSTPROOF

NXT SOUNDER NFC DUSTPROOF

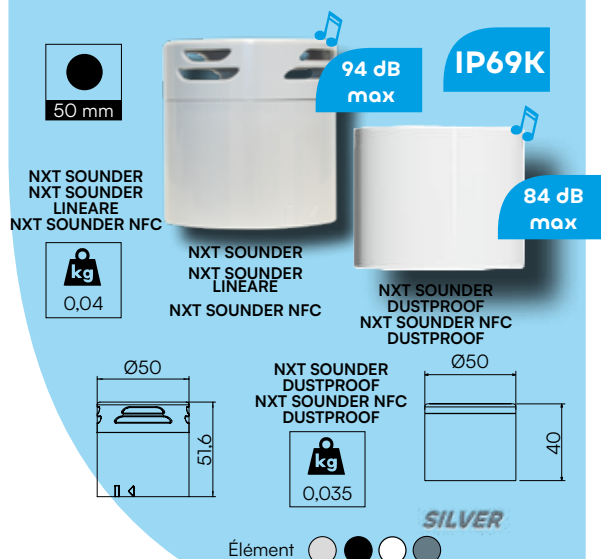

NXT SOUNDER LINEARE

V DC	12	24	-	-	-	-
V AC	-	-	12	24	110	240
mA	17	27	30	49	14	10
dB(A)1m	85	91	88	94	91	91

NXT SOUNDER DUSTPROOF

V DC	12	24	-	-	-	-
V AC	-	-	12	24	110	240
mA	17	27	30	49	14	10
dB(A)1m	75	83	78	86	83	83

NXT SOUNDER

○ 33928 ● 33930 ○ 33937 ● 33998

NXT SOUNDER LINEARE

○ 33948 ● 33949 ○ 33950 ● 33951

NXT SOUNDER DUSTPROOF

○ 33897 ● 33898

NXT SOUNDER NFC

○ 33929 ● 33935 ○ 33938 ● 33997

NXT SOUNDER NFC DUSTPROOF

○ 33894 ● 33895 ● 33896

Éléments acoustiques piézoélectriques de la colonne **NXT**.

NXT SOUNDER produit 3 sons intermittents avec la base 12V ou 24V et 1 son intermittent avec la base 110/240V.

NXT SOUNDER DUSTPROOF est l'élément acoustique sans fentes, qui empêche l'accumulation de poussière ou d'autres corps étrangers, particulièrement adapté à tous les secteurs (par exemple, l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, etc.) où l'hygiène et la propreté sont essentielles. Mêmes caractéristiques que le **NXT SOUNDER**.

NXT SOUNDER LINEARE émet 3 sons, dont un continu (avec base 12V et 24V) et 1 son continu (avec base 110/240V).

NXT SOUNDER NFC gère 3 sons sélectionnables parmi les 12 disponibles dans l'Appli **MySirena**.

NXT SOUNDER NFC DUSTPROOF est l'élément acoustique sans fentes, qui empêche l'accumulation de poussière ou d'autres corps étrangers, particulièrement adapté à tous les secteurs (par exemple, l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, etc.) où l'hygiène et la propreté sont essentielles. Mêmes caractéristiques que le **NXT SOUNDER NFC**.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : -40° +60°C

Degré de protection : IP66, IP69K

Résistance aux chocs : IK08

Service continu

Classe II d'isolation

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Polycarbonate autoextinguible, haute résistance aux chocs (IK08), adapté pour une utilisation à l'extérieur grâce au degré de protection IP66-IP69K, garanti par un joint en EPDM sur chaque élément.

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

NXT SOUNDER : Éléments piézoélectriques qui produisent 3 sons intermittents (avec la base 12V et 24V) - fréquences 2900/3050Hz | dB 87÷94 et 1 son intermittent avec la base 110/240V - fréquence 3050Hz | dB 91

NXT SOUNDER DUSTPROOF : Mêmes caractéristiques que le **NXT SOUNDER** dB 84 max.

NXT SOUNDER LINEARE : unité piézoélectrique, qui produit 3 sons, dont un continu (avec base 12V et 24V) - fréquences 3050Hz | dB 94 et 1 son continu (avec base 110/240V) - fréquence 3050Hz | dB 91

NXT SOUNDER NFC : Éléments piézoélectriques, qui gèrent 3 sons sélectionnables parmi les 12 disponibles dans l'Appli **MySirena** - fréquences mixtes | dB 73÷92.

NXT SOUNDER NFC DUSTPROOF : Mêmes caractéristiques que le **NXT SOUNDER** dB 82 max.

CERTIFICATIONS



Conformes à la directive RED

NXT | COLONNES PRÉASSEMBLÉES



NXT WM LT + 3LM GRE/AMB/RED + SOUNDER + BS
24V ACDC

○ 33990 ● ●



NXT PRO WM LT + 3LM PRO RGB + BS
24V ACDC

○ 33991 ● ● ● ● ● ● ● ●



D'AUTRES CONFIGURATIONS SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE