

XLINE

Modulares Signalisierungs- und Kommunikationsgerät
Modular signaling and communication device
Dispositif modulaire de signalisation et de communication



Light. Text. Voice&Sound.
All in one.

XLINE

XLINE ist das innovative, modulare Gerät mit einem Durchmesser von 150 mm, das für fortschrittliche Signalisierungs- und Kommunikationslösungen in industriellen, gewerblichen und öffentlichen Umgebungen entwickelt wurde.

Dank seiner flexiblen und konfigurierbaren Struktur passt sich **XLINE** perfekt an unterschiedliche betriebliche Anforderungen an und gewährleistet Effizienz, Sichtbarkeit und Unmittelbarkeit bei der Informationsübermittlung.

Das System umfasst fünf Hauptmodule:

→ **XLINE WIRING BASE**: Verdrahtungsmodule erhältlich in Hoch- und Niederspannungsausführung sowie mit verschiedenen Kommunikationsprotokollen;

→ **XLINE DISPLAY**: Modul zur Anzeige von Meldungen, ideal für dynamische, individuell anpassbare und in Echtzeit leicht aktualisierbare Mitteilungen;;

→ **XLINE LED** und **XLINE RGB**: Lichtmodule für klare und unmittelbare visuelle Signale, auch bei schlechten Sichtverhältnissen;

→ **XLINE SOUNDER**: Akustikmodul für wirksame und zeitnahe akustische Warnungen, die in Notfällen oder bei betrieblichen Warnsituationen von entscheidender Bedeutung sind.

Die Modularität von **XLINE** ermöglicht eine maßgeschneiderte Konfiguration und erlaubt die Kombination der verschiedenen Elemente entsprechend den spezifischen Anwendungsanforderungen.

Das moderne - im Carbon-Look gehaltene - und funktionale Design verbindet sich mit hoher technologischer Zuverlässigkeit und macht das Gerät zu einer Komplettlösung zur Verbesserung von Sicherheit, Organisation und Kommunikation am Arbeitsplatz.

XLINE stellt die Weiterentwicklung traditioneller Signalsysteme dar: flexibler, intelligenter, effektiver.

XLINE



XLINE is an innovative **Ø150mm modular device** designed to provide advanced signaling and communication solutions for industrial, commercial and public environments.

Thanks to its flexible and configurable design, **XLINE** adapts perfectly to a range of operational requirements, ensuring efficiency, visibility and immediacy in the transmission of information.

The system offers five main modules:

→ **XLINE WIRING BASE**: wiring base modules available in high and low voltage versions and with several communication protocols;

→ **XLINE DISPLAY**: message display module, ideal for dynamic, customisable communications that can be easily updated in real time;

→ **XLINE LED** and **XLINE RGB**: luminous modules for easy-to-see and immediate visual warnings, even in poor visibility conditions;

→ **XLINE SOUNDER**: acoustic module, for effective and timely audible alerts, which are essential in emergency situations or when operational attention is required.

The modular design of **XLINE** offers a customisable configuration, allowing different components to be combined according to specific application requirements.

Its modern - carbon fiber finish -, functional design is combined with high technological reliability, making the device a comprehensive solution for improving safety, organisation and communication in workplaces.

XLINE represents the evolution of traditional signaling devices: more flexible, smarter, more effective.

XLINE



XLINE est un **dispositif modulaire Ø150mm** innovant conçu pour offrir des solutions avancées de signalisation et de communication dans les environnements industriels, commerciaux et publics.

Grâce à sa structure flexible et modulaire, **XLINE** s'adapte parfaitement à divers besoins opérationnels, garantissant efficacité, visibilité et rapidité dans la transmission des informations.

Le système comprend cinq éléments principaux :

→ **XLINE WIRING BASE** : Bases de câblage disponibles en haute et basse tension et avec différents protocoles de communication ;

→ **XLINE DISPLAY** : Élément d'affichage de messages, idéal pour des communications dynamiques, personnalisables et facilement actualisables en temps réel ;

→ **XLINE LED** et **XLINE RGB** : Éléments lumineux permettant une signalisation visuelle claire et immédiate, même dans des conditions de faible visibilité ;

→ **XLINE SOUNDER** : Élément acoustique, pour des alertes sonores efficaces et rapides, indispensables en cas d'urgence ou pour signaler une situation nécessitant une attention particulière.

La modularité de **XLINE** permet une configuration sur mesure et offre la possibilité de combiner les différents éléments en fonction des besoins spécifiques de chaque application. Son design moderne - effet fibre de carbone - et fonctionnel s'allie à une grande fiabilité technologique, faisant de cet dispositif une solution complète pour améliorer la sécurité, l'organisation et la communication sur les lieux de travail.

XLINE représente l'évolution des systèmes de signalisation traditionnels : plus flexible, plus intelligent, plus efficace.

SIRENA

XLINE

Entwicklung bei der Signalisierung

Evolution of signaling

Évolution de la signalisation

Ø 150mm

Display

Text-To-Speech

NFC

MySirena App

Software MySirena

RGB

113dB max



XLINE WIRING BASES





XLINE WIRING BASE

IP69K

XLINE
WIRING BASES

XLINE WIRING BASE USB

Element / Module / Élément



MySirena App

GET IT ON
Google PlayDownload on the
App Store

Verdrahtungsmodule für die Verkabelung des XLINE-Geräts:

- **XLINE WIRING BASE** mit NFC, programmierbar über die **MySirena-App**;
 - **XLINE WIRING BASE USB** mit NFC und USB-C-Anschluss, programmierbar über die **MySirena-App** und die **MySirena-Software** für den PC;
- In Kürze werden die XLINE-Verkabelungsbasen auch mit folgenden Kommunikationsprotokollen erhältlich sein: **Modbus TCP/IP**.

XLINE WIRING BASE verfügt über 3 physische Eingänge und ermöglicht die Konfiguration von 7 logischen Kanälen. Für jeden Kanal lässt sich eine vollständige Gerätekonfiguration vornehmen (Display, LED und Audio).

- * Die maximale Anzahl der installierbaren Module beträgt: 2 **XLINE DISPLAY** + 1 **XLINE LED** oder 1 **XLINE RGB** + 1 **XLINE SOUNDER** oder 1 **XLINE DISPLAY** + 3 **XLINE LED** oder 1 **XLINE RGB** + 1 **XLINE SOUNDER**.

Falls das Akustikmodul **XLINE SOUNDER** nicht verwendet wird, muss die **XLINE-ABDECKUNG** separat bestellt werden.

SPANNUNG

24V ACDC, 110/240V AC (AC: 50/60 Hz)

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Betriebstemperatur: -40° +60°C

Schutzart: IP66, IP69K

Schlagfestigkeit: IK08

Dauerbetrieb

Isolationsklasse II

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Selbstlöschendes Polycarbonat mit hoher Schlagfestigkeit (IK08), geeignet für den Einsatz im Außenbereich dank der Schutzart IP66-IP69K, die durch die mitgelieferte Kabelverschraubung und die Kappe sowie durch die in jedem Modul vorhandene Dichtung gewährleistet wird. Die Montage der Module erfolgt durch Verschraubung.

ZERTIFIZIERUNGEN / CERTIFICATIONS

RED-RICHTLINIE ENTSPRECHENDE GERÄTE
RED-COMPLIANT DEVICES
DISPOSITIFS CONFORMES À LA DIRECTIVE RED



Bald erhältlich: | Soon available:
Bientôt disponibles :

FUNKTIONEN FEATURES FONCTIONS	XLINE WIRING BASE	XLINE WIRING BASE USB	XLINE W. B. MODBUS TCP/IP	XLINE W. B. USB MODBUS TCP/IP
NFC	✓	✓	✓	✓
MySirena App	✓	✓	✓	✓
Software MySirena	✗	✓	✗	✓
Personalisierte Nachrichten Custom messages Messages personnalisés XLINE DISPLAY	✓	✓	✓	✓
Konfiguration der Lichteffekte Light Effects configuration Configuration effets lumineux XLINE LED	✓	✓	✓	✓
Farbauswahl Color selection Sélection couleur XLINE RGB	✓	✓	✓	✓
Tonauswahl Sound selection Sélection sons XLINE SOUNDER	✓	✓	✓	✓
Personalisierte Audiodateien Custom audio files Fichiers audio personnalisés XLINE SOUNDER	✗	✓	✗	✓
Sprachausgabe TTS Text-to-Speech TTS Synthèse vocale TTS XLINE SOUNDER	✗	✓	✗	✓

XLINE WIRING BASE XLINE WIRING BASE USB

V DC	24	-	-	-
V AC	-	24	110	240
mA	40	50	10	10

XLINE W.B. MODBUS TCP/IP XLINE W.B. USB MODBUS TCP/IP

V DC	24	-	-	-
V AC	-	24	110	240
mA	140	150	110	110

* XLINE 2 DISPLAY + 1 RGB + SOUNDER

V DC	24	-	-	-
V AC	-	24	110	240
mA	1000	1500	320	140

* XLINE 1 DISPLAY + 3 LED + SOUNDER

V DC	24	-	-	-
V AC	-	24	110	240
mA	1250	1850	420	200



Wiring bases necessary for **XLINE** signaling device:

- **XLINE WIRING BASE** with NFC, configurable through **MySirena App**;
- **XLINE WIRING BASE USB** with NFC and USB-C port, configurable through **MySirena App** and the PC **MySirena Software**;

XLINE wiring bases will soon be available with **Modbus** TCP/IP communication protocol.

XLINE WIRING BASE features 3 physical inputs and allows the configuration of 7 logical channels. For each channel, you can configure the entire device (display, LED and audio).

- * The maximum number of modules that can be installed is:
 2 **XLINE DISPLAY** + 1 **XLINE LED** or 1 **XLINE RGB** + 1 **XLINE SOUNDER**, or 1 **XLINE DISPLAY** + 3 **XLINE LED** or 1 **XLINE RGB** + 1 **XLINE SOUNDER**.

If the **XLINE SOUNDER** acoustic module is not used, the **XLINE COVER** must be ordered separately.

VOLTAGES

24V ACDC, 110/240V AC (AC: 50/60 Hz)

GENERAL FEATURES

Operating temperature: -40° +60°C

IP rating: IP66, IP69K

Impact resistance: IK08

Continuous operation

Insulation class II

MECHANICAL FEATURES

Self-extinguishing polycarbonate with high impact resistance (IK08), suitable for outdoor use thanks to the IP66-IP69K protection rating, guaranteed by the cable gland and the included cap, as well as by the gasket supplied with each module. The modules are assembled by screwing them together.



Éléments de câblage du dispositif **XLINE** :

- **XLINE WIRING BASE** avec NFC, programmable via l'application **MySirena App**
- **XLINE WIRING BASE USB** avec NFC et un connecteur USB-C programmable par l'application mobile **MySirena App** et par le logiciel **MySirena Software** pour PC.

Les bases de câblage **XLINE** seront bientôt disponibles avec le protocole de communication **Modbus** TCP/IP.

XLINE WIRING BASE dispose de 3 entrées physiques et permet de configurer 7 canaux logiques. Pour chaque canal, il est possible de définir une configuration complète de l'appareil (affichage, LED et audio).

- * Le nombre maximal d'éléments pouvant être installés est de : 2 **XLINE DISPLAY** + 1 **XLINE LED** ou 1 **XLINE RGB** + 1 **XLINE SOUNDER**, ou 1 **XLINE DISPLAY** + 3 **XLINE LED** ou 1 **XLINE RGB** + 1 **XLINE SOUNDER**.

Si l'élément acoustique **XLINE SOUNDER** n'est pas utilisé, il faut commander le **COUVERCLE XLINE** séparément.

TENSION D'UTILISATION

24V ACDC, 110/240V AC (AC: 50/60 Hz)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : -40° +60°C

Degré de protection : IP66, IP69K

Résistance aux chocs : IK08

Service continu

Classe II d'isolation

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Polycarbonate autoextinguible, haute résistance aux chocs (IK08), adapté pour une utilisation à l'extérieur grâce au degré de protection IP66-IP69K, garanti par le presse-étoupe et le bouchon fournis ainsi que par le joint présent dans chaque élément. L'assemblage des éléments s'effectue par vissage.

XLINE WIRING BASE

24V ACDC ● 92900

110/240V AC ● 92917

XLINE WIRING BASE USB

24V ACDC ● 92909

110/240V AC ● 92910

Konfigurieren Sie Ihren **XLINE**!

Assemble your **XLINE**!

Assemblez votre **XLINE** !



Bald erhältlich: | Soon available: | Bientôt disponibles :

XLINE WIRING BASE MODBUS TCP/IP

24V ACDC ● 92921

110/240V AC ● 92925

XLINE WIRING BASE USB MODBUS TCP/IP

24V ACDC ● 92922

110/240V AC ● 92926

XLINE MODBUS TCP/IP MODULE 92923**

Das **XLINE MODBUS TCP/IP MODULE kann in die **XLINE WIRING BASE** oder **XLINE WIRING BASE USB** eingesetzt werden, um diese in die Version umzuwandeln.

SPS-Kompatibilität: **XLINE** unterstützt die Integration mit den gängigsten industriellen SPSen über spezielle Bibliotheken und Konfigurationsdateien, die in Kürze auf der Website sirena.it verfügbar sein werden.

The **XLINE MODBUS TCP/IP MODULE can be fitted into the **XLINE WIRING BASE** or **XLINE WIRING BASE USB** to upgrade them to the version.

PLC Compatibility: **XLINE** supports integration with leading industrial PLCs through dedicated libraries and configuration files, which will be available shortly on sirena.it

Il est possible d'insérer l'adaptateur **XLINE MODBUS TCP/IP MODULE dans les bases **XLINE WIRING BASE** ou **XLINE WIRING BASE USB** afin de les convertir en version .

Compatibilité avec les API : **XLINE** supporte l'intégration avec les principaux API grâce à des bibliothèques et des fichiers de configuration dédiés, qui seront bientôt disponibles sur le site sirena.it

MLINE

XLINE DISPLAY



150 mm

XLINE
DISPLAY




0,25



IP69K

LED



XLINE DISPLAY

V DC	24	-	-	-
V AC	-	24	110	240
mA	80	120	30	10



The **XLINE DISPLAY** alphanumeric module (LED matrix) enables 360° display of custom messages, which can be configured through **MySirena App** and the PC **MySirena Software**. The display's dark surface also provides higher contrast with the high-brightness colored LEDs and ensures sharper messages that are visible from a distance of 20+ meters.

You can install up to 2 **XLINE DISPLAY** modules on the same device, in any sequence.

VOLTAGES

According to the installed base.

GENERAL FEATURES

Operating temperature: -40° +60°C

IP rating: IP66, IP69K

Impact resistance: IK08

Continuous operation

Insulation class II

MECHANICAL FEATURES

Self-extinguishing polycarbonate with high impact resistance (IK08), suitable for outdoor use thanks to the IP66-IP69K protection rating, guaranteed by the gasket supplied with each module. The modules are assembled by screwing them together.

OPTICAL FEATURES

385 high-brightness LEDs available in 5 colors: blue, amber, red, green and white. Maximum 32 characters. The message can be displayed with various effects: rotating, sliding, vertically inverted, vertically inverted and sliding, directional indication (right and left), level indicator (increasing/decreasing or as a percentage %), counter, and timer.

XLINE DISPLAY

● 92901 ● 92902 ● 92903 ● 92904 ○ 92906

SIRENA

Das alphanumerische Modul **XLINE DISPLAY** (LED-Matrix) ermöglicht die 360°-Anzeige individueller Meldungen, die über die mobile **MySirena App** oder die PC-Software **MySirena** konfiguriert werden können. Die dunkle Oberfläche des Displays sorgt zudem für einen höheren Kontrast zu den farbigen, hochleuchtenden LEDs und gewährleistet schärfere Meldungen, die aus einer Entfernung von über 20 m gut lesbar sind. Es können bis zu 2 **XLINE DISPLAY**-Module an einem Gerät installiert werden, in beliebiger Reihenfolge.

SPANNUNG

Je nach verwendeter Verdrahtungsbasis.

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Betriebstemperatur: -40° +60°C

Schutzart: IP66, IP69K

Schlagfestigkeit: IK08

Dauerbetrieb

Isolationsklasse II

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Selbstlöschendes Polycarbonat mit hoher Schlagfestigkeit (IK08), geeignet für den Außenbereich dank der Schutzart IP66-IP69K, die durch die in jedem Modul vorhandene Dichtung gewährleistet wird. Die Montage der Module erfolgt durch Verschraubung.

OPTISCHE EIGENSCHAFTEN

385 Hochleistungs-LEDs in 5 Farben erhältlich: Blau, Gelb, Rot, Grün und Weiß. Maximal 32 Zeichen. Die Anzeige kann mit verschiedenen Effekten dargestellt werden: rotierend, scrollend, vertikal gespiegelt, vertikal gespiegelt und scrollend, Richtungsanzeige (rechts und links), Füllstandsanzeige (steigend/fallend oder in Prozent %), Zähler und Timer..

ZERTIFIZIERUNGEN / CERTIFICATIONS

RED-RICHTLINIE ENTSPRECHENDE GERÄTE

RED-COMPLIANT DEVICES

DISPOSITIFS CONFORMES À LA DIRECTIVE RED



L'élément-écran alphanumérique **XLINE DISPLAY** (matrice LED) permet l'affichage à 360° de messages personnalisés, configurables par l'application mobile **MySirena App** et par le logiciel **MySirena Software** pour PC. La surface sombre de l'écran offre en plus un contraste plus élevé avec les LED colorées à haute luminosité et garantit des messages plus nets, lisibles à plus de 20 mètres de distance.

Il est possible d'installer jusqu'à 2 éléments **XLINE DISPLAY** sur le même appareil, dans n'importe quel ordre.

TENSION D'UTILISATION

En fonction de la base de câblage utilisée.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : -40° +60°C

Degré de protection : IP66, IP69K

Résistance aux chocs : IK08

Service continu

Classe II d'isolation

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


Polycarbonate autoextinguible, haute résistance aux chocs (IK08), adapté pour une utilisation à l'extérieur grâce au degré de protection IP66-IP69K, garanti par le joint présent dans chaque élément. L'assemblage des éléments s'effectue par vissage.

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

385 LED haute luminosité disponibles en 5 couleurs : bleu, orange, rouge, vert et blanc. 32 caractères maximum. Le message peut être affiché avec différents effets : rotation, défilement, inversion verticale, défilement avec inversion verticale, indication de direction (droite et gauche), indicateur de niveau (croissant/décroissant ou en pourcentage %), compteur et minuterie.

XLIN LED

XLIN RGB

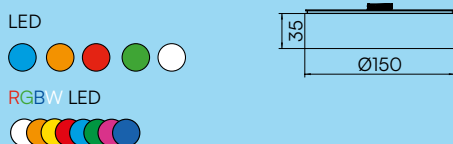

XLIN LED

V DC	24	-	-	-
V AC	-	24	110	240
mA	240	380	90	40

XLIN RGB

V DC	24	-	-	-
V AC	-	24	110	240
mA	360	500	110	40



XLIN LED
XLIN RGB

102
49



The **XLIN** visual signaling is available with **XLIN LED** module (in five colors) or with the **XLIN RGB** multicolor module. **XLIN LED** and **XLIN RGB** modules allow producing various flashing patterns, which can be configured through **MySirena App** or the PC **MySirena Software** with three levels of brightness. It is possible to install up to three **XLIN LED** modules on the same device, while only one **XLIN RGB** module can be connected.

VOLTAGES

According to the installed base.

GENERAL FEATURES

Operating temperature: -40° +60°C
IP rating: IP66, IP69K
Impact resistance: IK08
Continuous operation
Insulation class II

MECHANICAL FEATURES

allCLEAR lens made of self-extinguishing polycarbonate with high impact resistance (IK08), suitable for outdoor use thanks to the IP66-IP69K protection rating, guaranteed by the gasket supplied with each module. The modules are assembled by screwing them together.

OPTICAL FEATURES

XLIN LED: 48 high-brightness LEDs available in 5 colors: blue, amber, red, green, and white. Different flash patterns can be configured using the **MySirena App** or the PC **MySirena Software**.

XLIN RGB: 24 RGBW LEDs. The desired color can be changed exclusively through **MySirena App** or the PC **MySirena Software**, as well as the flash patterns.

XLIN LED allCLEAR

● 92911 ● 92912 ● 92913 ● 92914 ○ 92916

XLIN RGB

●●●●●●●● 92908

Die visuelle Signalisierung des **XLIN**-Geräts ist mit dem **XLIN LED**-Modul (in fünf Farben) oder mit dem mehrfarbigen **XLIN RGB**-Modul erhältlich. Mit den Modulen **XLIN LED** und **XLIN RGB** lassen sich verschiedene Lichteffekte erzeugen, die über die mobile **App MySirena** oder die PC-**Software MySirena** konfiguriert werden können, wobei drei Lichtintensitätsstufen zur Auswahl stehen. An demselben Gerät können bis zu 3 **XLIN LED**-Module installiert werden, während nur ein einziges **XLIN RGB**-Modul möglich ist.

SPANNUNG

Je nach verwendeter Verdrahtungsbasis.

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Betriebstemperatur: -40° +60°C

Schutzart: IP66, IP69K

Schlagfestigkeit: IK08

Dauerbetrieb

Isolationsklasse II

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

allCLEAR neutrale Linse aus selbstlöschendem Polycarbonat mit hoher Schlagfestigkeit (IK08), geeignet für den Außenbereich dank der Schutzart IP66-IP69K, die durch die in jedem Modul vorhandene Dichtung gewährleistet wird. Die Montage der Module erfolgt durch Verschraubung.

OPTISCHE EIGENSCHAFTEN

XLIN LED: 48 leistungsstarke LEDs, erhältlich in 5 Farben: Blau, Gelb, Rot, Grün und Weiß. Verschiedene Lichteffekte, die über die mobile **MySirena App** oder mit der **MySirena Software** für den PC konfiguriert werden können.

XLIN RGB: 24 RGBW LED. Die gewünschte Farbe sowie die verschiedenen Lichteffekte können ausschließlich über die mobile **MySirena App** oder über die **MySirena Software** für den PC geändert werden.

ZERTIFIZIERUNGEN / CERTIFICATIONS

RED-RICHTLINIE ENTSPRECHENDE GERÄTE
RED-COMPLIANT DEVICES
DISPOSITIFS CONFORMES À LA DIRECTIVE RED



La signalisation lumineuse du dispositif **XLIN** est disponible avec l'élément **XLIN LED** (en cinq couleurs) ou avec l'élément multicolore **XLIN RGB**. Les effets lumineux sont configurables par l'application mobile **MySirena App** ou par le logiciel **MySirena Software** pour PC, avec 3 niveaux d'intensité lumineuse. Il est possible d'installer jusqu'à 3 éléments **XLIN LED** sur un même dispositif, mais un seul élément **XLIN RGB**.

TENSION D'UTILISATION

En fonction de la base de câblage utilisée.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : -40° +60°C
Degré de protection : IP66, IP69K
Résistance aux chocs : IK08
Service continu
Classe II d'isolation

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Lentille **allCLEAR** en polycarbonate autoextinguible, haute résistance aux chocs (IK08), adapté pour une utilisation à l'extérieur grâce au degré de protection IP66-IP69K, garanti par le joint présent dans chaque élément. L'assemblage des éléments s'effectue par vissage.

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

XLIN LED : 48 LED haute luminosité disponibles en 5 couleurs : bleu, orange, rouge, vert et blanc. Différents effets lumineux configurables par l'application mobile **MySirena App** ou par le logiciel **MySirena Software** pour PC.

XLIN RGB : 24 LED RGBW. Il est possible de modifier la couleur souhaitée exclusivement par l'application mobile **MySirena App** ou par le logiciel **MySirena Software** pour PC, ainsi que les différents effets lumineux.

XLINE SOUNDER



150 mm
XLINE
SOUNDER




0,34



113 dB
max

IP69K

Element / Module / Élément



XLINE COVER




0,23

XLINE-ABDECKUNG*
XLINE COVER*
COUVERCLE XLINE*

● 92918

- * Separat verkauft
- * Sold separately
- * Vendu séparément



XLINE SOUNDER

V DC	24	-	-	-
V AC	-	24	110	240
mA	400	800	150	80
dB(A)1m	113 max.			
dB 360°1m	103 max.			



XLINE SOUNDER acoustic module features 32 selectable sounds that can be set up directly through **MySirena App** or the PC **MySirena Software**. It's possible to choose from 3 volume levels, allowing the sound output to be tailored to specific environmental and application requirements.

XLINE SOUNDER, when used with the **XLINE WIRING BASE USB**, provides the reproduction of custom audio files - which can be uploaded exclusively via the **MySirena Software** - and the TTS | Text-To-Speech function. The TTS function allows the **XLINE SOUNDER** module to read written messages aloud, significantly improving the effectiveness and immediacy of communication: by providing specific and direct voice instructions, it promotes greater accessibility.

VOLTAGES

According to the installed base.

GENERAL FEATURES

Operating temperature: -40° +60°C
IP rating: IP66, IP69K
Impact resistance: IK08
Continuous operation
Insulation class II

MECHANICAL FEATURES

Self-extinguishing polycarbonate with high impact resistance (IK08), suitable for outdoor use thanks to the IP66-IP69K protection rating, guaranteed by the gasket supplied with each module. The modules are assembled by screwing them together.

ACOUSTIC FEATURES

A magnetodynamic unit that allows selection from 32 sounds, mixed frequencies from 300 to 2850 Hz. Reproduction of audio files (which can only be uploaded via the PC **MySirena Software** and **XLINE WIRING BASE USB**). TTS (Text-to-Speech) function (available only via the PC **MySirena Software** and **XLINE WIRING BASE USB**).

XLINE SOUNDER

● 92907

sirena.it

Das Akustikmodul **XLINE SOUNDER** verfügt über 32 Töne, die direkt über die **MySirena App** oder die **MySirena Software** für den PC ausgewählt und konfiguriert werden können. Es können 3 Lautstärkeebenen ausgewählt werden, um die Lautstärke an die jeweiligen Umgebungs- und Anwendungsbedingungen anzupassen. Der **XLINE SOUNDER** ermöglicht in Verbindung mit der **XLINE WIRING BASE USB** zudem die Wiedergabe benutzerdefinierter Audiodateien, die ausschließlich über die **MySirena Software** hochgeladen werden können, sowie die TTS-Funktion (Text-To-Speech). Die TTS-Funktion ermöglicht es, das **XLINE SOUNDER**-Modul schriftliche Nachrichten vorlesen zu lassen, was die Wirksamkeit und Unmittelbarkeit der Kommunikation erheblich verbessert: Durch die Ausgabe spezifischer und direkter Sprachansagen wird eine bessere Verständlichkeit gefördert.

Falls das Akustikmodul **XLINE SOUNDER** nicht verwendet wird, muss die **XLINE-ABDECKUNG** separat bestellt werden.

SPANNUNG

Je nach verwendeter Verdrahtungsbasis.

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Betriebstemperatur: -40° +60°C

Schutzart: IP66, IP69K

Schlagfestigkeit: IK08

Dauerbetrieb

Isolationsklasse II

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Selbstlöschendes Polycarbonat mit hoher Schlagfestigkeit (IK08), geeignet für den Außenbereich dank der Schutzart IP66-IP69K, die durch die in jedem Modul vorhandene Dichtung gewährleistet wird. Die Montage der Module erfolgt durch Verschraubung.

AKUSTISCHE EIGENSCHAFTEN

Magnetodynamische Einheit, die die Auswahl von 32 Tönen mit gemischten Frequenzen von 300-2850 Hz ermöglicht. Wiedergabe von Audiodateien (die ausschließlich über die **MySirena Software** für den PC und die **XLINE WIRING BASE USB** geladen werden können). TTS-Sprachsynthesefunktion (nur über die **MySirena Software** für den PC und die **XLINE WIRING BASE USB** verfügbar).

ZERTIFIZIERUNGEN / CERTIFICATIONS

RED-RICHTLINIE ENTSPRECHENDE GERÄTE
RED-COMPLIANT DEVICES
DISPOSITIFS CONFORMES À LA DIRECTIVE RED



L'élément sonore **XLINE SOUNDER** dispose de 32 sons sélectionnables et configurables directement par l'application mobile **MySirena App** ou par le logiciel **MySirena Software** pour PC. Il est possible de choisir parmi 3 niveaux de volume, ce qui permet d'adapter l'émission sonore aux besoins spécifiques de l'environnement et de l'application.

XLINE SOUNDER, utilisé avec la base **XLINE WIRING BASE USB**, permet la reproduction de fichiers audio personnalisés, qui peuvent être chargés exclusivement par le logiciel **MySirena Software**, ainsi que la fonction de synthèse vocale TTS | Text-To-Speech. La fonction TTS permet à l'élément **XLINE SOUNDER** de lire des messages écrits, ce qui améliore considérablement l'efficacité et la rapidité de la communication : en diffusant des instructions vocales spécifiques et directes, on favorise une meilleure accessibilité.

TENSION D'UTILISATION

En fonction de la base de câblage utilisée.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement : -40° +60°C
Degré de protection : IP66, IP69K
Résistance aux chocs : IK08
Service continu
Classe II d'isolation

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Polycarbonate autoextinguible, haute résistance aux chocs (IK08), adapté pour une utilisation à l'extérieur grâce au degré de protection IP66-IP69K, garanti par le joint présent dans chaque élément. L'assemblage des éléments s'effectue par vissage.

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

Unité magnéto-dynamique permettant de sélectionner 32 sons, des fréquences mixtes comprises entre 300 et 2850 Hz. Reproduction des fichiers audio (téléchargeables uniquement par le logiciel **MySirena Software** et **XLINE WIRING BASE USB**). Fonction de synthèse vocale TTS (disponible uniquement par le logiciel **MySirena Software** et **XLINE WIRING BASE USB**).

XLINE

VORMONTIERTE GERÄTE
PRE-ASSEMBLED DEVICE
DISPOSITIF PRÉASSEMBLÉ



XLINE HT USB + DISPLAY WHITE + RGB + SOUNDER

110/240V AC ● 92924

Weitere Konfigurationen sind auf Anfrage erhältlich
Other configuratios available on request
D'autres configurations disponibles sur demande

BEFESTIGUNGSZUBEHÖR / MOUNTING ACCESSORIES / ACCESSOIRES DE FIXATION

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten dank der **XLINE BEFESTIGUNGSBASIS**.
Versatile use thanks to the **XLINE MOUNTING BASES**.
Polyvalence d'utilisation grâce aux **BASES DE FIXATION XLINE**.




XLINE 90° BRACKET

90°-Halterung aus Stahl zur Wandbefestigung.

90° steel bracket for wall mounting.

Support à fixation murale en acier à 90°.

● 92920



XLINE
90° BRACKET




XLINE FIXING BRACKET

Halterung aus Polycarbonat für die Aufbau-Montage.

Polycarbonate bracket for surface mounting.

Support en polycarbonate pour montage à plat.

● 92919



XLINE
FIXING
BRACKET



The logo consists of the word "SIRENA" in a stylized, italicized, sans-serif font. The letters are white with a thin blue outline. The 'S' and 'I' are connected, as are the 'N' and 'A'. The 'R' is separate. The 'E' has a unique shape with a horizontal bar that extends to the right.

Sirena S.p.A.

C.so Moncenisio 5
10090 Rosta (TO) | Italia
T: +39 011.95.68.555

www.sirena.it
info@sirena.it
sirena.spa@cert.sirena.it



Sirena SpA can modify this catalogue at any time without prior notice. No parts of this catalogue, including text, images and logos, may be reproduced, partially reproduced or forwarded via electronic means without prior written authorization of Sirena SpA. All data reproduced in this catalogue have been edited and checked with the best possible accuracy, however Sirena SpA does not accept any liability for errors and omissions in drawings, descriptions or technical data in this catalogue. Some images were generated using AI.