






- ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E UTILIZZO - INSTALLATION AND APPLICATION INSTRUCTIONS -
- INSTRUCTIONS D' INSTALLATION ET D' UTILISATION - INSTALLATIONS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG -
- INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y EMPLEO -




LWL R B
LWL F B

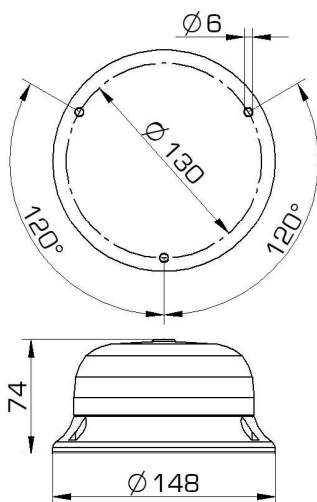

LWL R A
LWL F A




LWL R MAGNETIC
LWL F MAGNETIC




Cavo spiralato 4,5 m. ca. con spina accendisigari
4,5 m. approx. coiled cable with cigarette lighter plug
Câble spiralé de 4,5 m. env. avec fiche pour allume-cigare
4,5 m. ca. lang Spiralkabel mit Stecker für Zigarrenanzünder
Cable espiralado de 4,5 m. aproximadamente con enchufe para encendedor



LWX R FLEXI
LWX F FLEXI



LWX R POLE
LWX F POLE



Protezione: sulla linea di alimentazione utilizzare un fusibile da 2A (per ciascun segnalatore)

Safety: on the power supply line use a 2A fuse (for each beacon)


Sécurité: sur la ligne d'alimentation utiliser un fusible de 2A (pour chaque feu)

Absicherung: Auf die Zuleitung ist eine 2A Sicherung zu verwenden (für jedes Signalgerät)

Protección: en la línea de alimentación emplear un fusible de 2A (por cada luz)

CABLAGGIO IN MORSETTIERA DI ALIMENTAZIONE
ELECTRICAL CONNECTION TO POWER SUPPLY TERMINAL
CABLAGE EN BORNIER D'ALIMENTATION
VERKABELUNG AN DER VERSORGUNGSKLEMMLEISTE
CABLEO EN TABLERO DE BORNES DE ALIMENTACIÓN

LWXR B / LWXF B

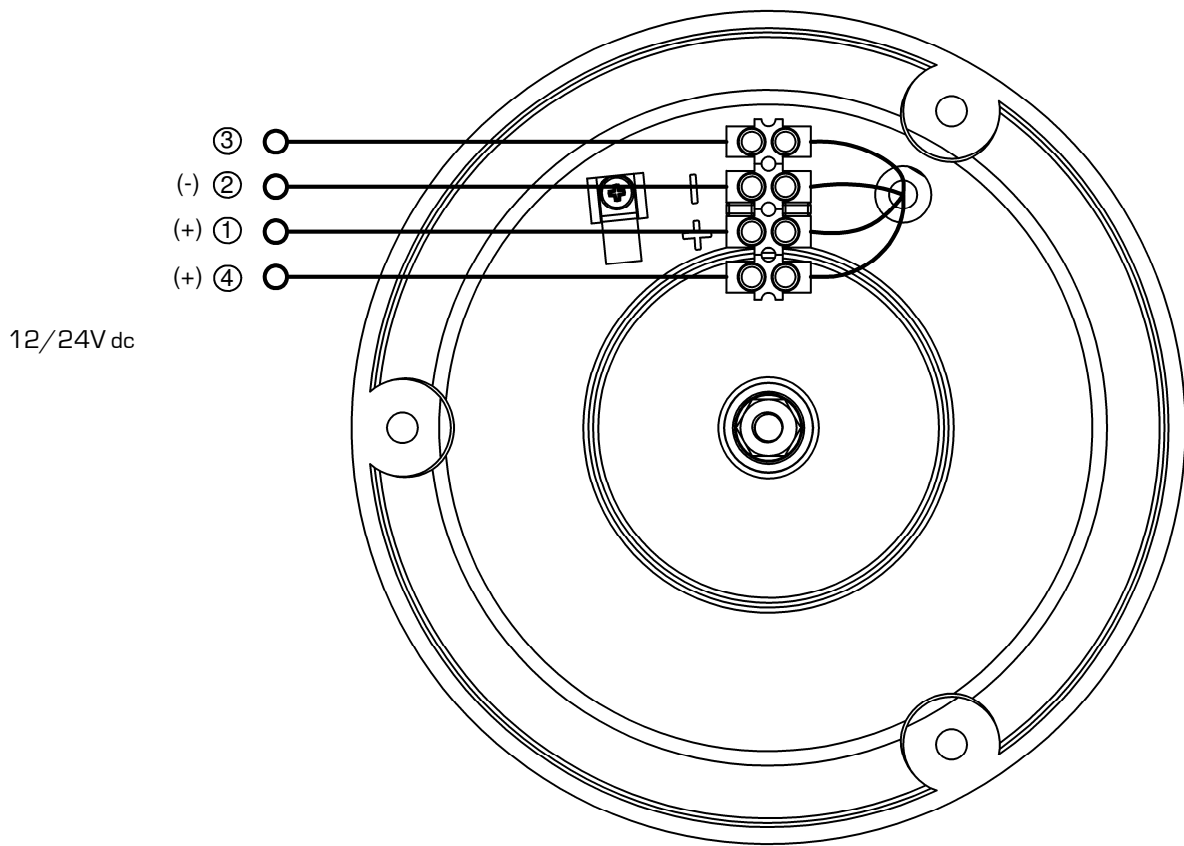

- ① = FILO ROSSO (POSITIVO DI ALIMENTAZIONE) - RED WIRE (POSITIVE POWER SUPPLY) - FIL ROUGE (POSITIF D'ALIMENTATION) - ROTE LEITUNG (SPANNUNGSPOSITIV) - CABLE ROJO (POSITIVO DE ALIMENTACIÓN)
- ② = FILO NERO (NEGATIVO DI ALIMENTAZIONE) - BLACK WIRE (NEGATIVE POWER SUPPLY) - FIL NOIR (NEGATIF D'ALIMENTATION) - SCHWARZE LEITUNG (SPANNUNGSNEGATIV) - CABLE NEGRO (NEGATIVO DE ALIMENTACIÓN)
- ③ = FILO BIANCO (Permette il collegamento tra più segnalatori) - WHITE WIRE (Allows connection with more beacons) - FIL BLANC (Permet le synchronisme entre plusieurs dispositifs) - WEIßE LEITUNG (Verbindung erlaubt zwischen mehr Signalgeräten) - CABLE BLANCO (Permite el sincronismo entre distintos dispositivos)
- ④ = FILO BLU (LUCE DI CROCIERA) - Rende il segnalatore a luce fissa con un'intensità molto bassa. È prioritario sul filo rosso.
 BLUE WIRE (CRUISE LIGHT) - Low intensity fixed light. Priority on red wire.
 FIL BLEU (LUMIERE DE CROISIERE) - Par ce raccordement, on obtient une intensité lumineuse très basse du feu. Il est prioritaire sur le fil rouge.
 BLAUE LEITUNG (KREUZLICHT) - Dauerlicht-Signalgerät mit einer sehr niedrigen Stärke. Die blaue Leitung ist vorrangig auf die rote Leitung.
 CABLE AZUL (LUZ DE CRUCE) - Con esta conexión se consigue una intensidad luminosa muy baja de la luz. Es prioritario sobre el cable rojo.

SINCRONIZZAZIONE SIMULTANEA DI DUE O PIU' SEGNALATORI
SIMULTANEOUS SYNCHRONIZATION OF TWO OR MORE BEACONS
SYNCHRONISATION SIMULTANEE DE DEUX OU PLUSIEURS FEUX
GLEICHZEITIGE SYNCHRONISIERUNG VON ZWEI ODER MEHR SIGNALGERÄTEN
SINCRONIZACIÓN SIMULTÁNEA DE DOS O MÁS LUCES


Qualora si volessero collegare più segnalatori, è necessario unire fra loro i morsetti n°3.
Il collegamento può essere effettuato fino a un massimo di 8 segnalatori.

To make the connection with more beacons join the synchronization terminals (no. 3).
A maximum of 8 flashing beacons can be connected.

Au cas où on voudrait connecter plusieurs feux, il est nécessaire de raccorder entre eux les bornes no. 3.
Le raccordement peut être effectué jusqu'à un maximum de 8 feux.

Um mehr Signalgeräte zu verbinden, die Synchronisierungsklemme (Nr. 3) anschließen.
Die Verbindung kann mit max. 8 Signalgeräten ausgeführt werden.

En caso de que se quiera conectar más luces, es necesario enchufar entre ellos los bornes n. 3.
El sincronismo se puede efectuar hasta 8 luces como máximo.

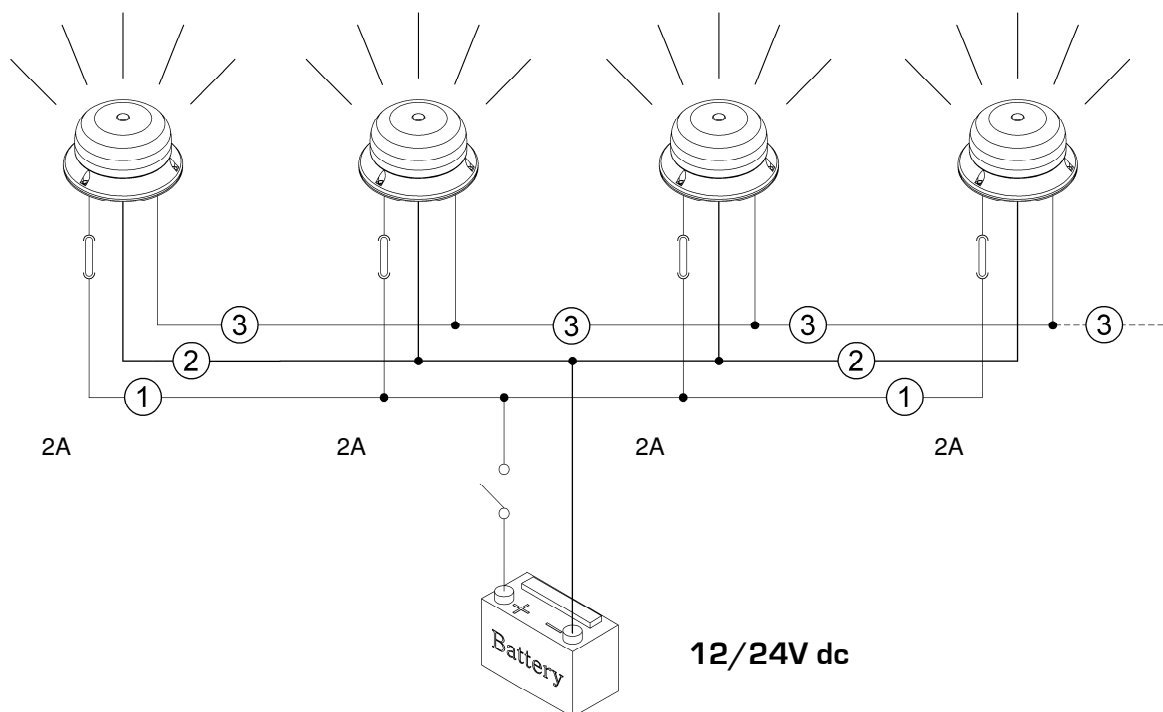

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione
Gruppo ottico
Assorbimento (LWX F)
Assorbimento (LWX R)
IP (grado di protezione secondo EN 60598-1)
Temperatura di funzionamento (in servizio continuo)
Velocità di lampeggio (LWX F)
Velocità di rotazione (LWX R)
Omologazione (LWX R)
Omologazione (LWX F)

12/24V dc
n° 8 led con ottica secondaria in PMMA
Alimentazione 12V: 1,7A
Alimentazione 12V: 0,9A
IP 66
-30°C +50°C
130 ± 10 Flash/min
130 ± 10 RPM
Arancio: EUR TA1 E3 007070
Arancio: EUR TA1 E3 007105

Alimentazione 24V: 0,8A
Alimentazione 24V: 0,45A

TECHNICAL DATA

Power supply voltage
Optical Group
Power Consumption (LWX F)
Power Consumption (LWX R)
IP rating (according to EN 60598-1)
Operating temperature (in continuous use)
Flashing Speed (LWX F)
Rotation Speed (LWX R)
Approval (LWX R)
Approval (LWX F)

12/24V dc
no. 8 led with secondary optics in PMMA
12V power supply: 1,7A
12V power supply: 0,9A
IP 66
-30°C +50°C
130 ± 10 Flashes/min
130 ± 10 RPM
Amber: EUR TA1 E3 007070
Amber: EUR TA1 E3 007105

24V power supply: 0,8A
24V power supply: 0,45A

DONNEES TECHNIQUES

Tension d'alimentation
Groupe optique
Consommation (LWX F)
Consommation (LWX R)
IP (degré de protection selon EN 60598-1)
Température de fonctionnement (en service continu)
Vitesse d'éclats (LWX F)
Vitesse de rotation (LWX R)
Homologation (LWX R)
Homologation (LWX F)

12/24V dc
no. 8 led avec optique secondaire en PMMA
Alimentation 12V: 1,7A
Alimentation 12V: 0,9A
IP 66
-30°C +50°C
130 ± 10 Flash/min
130 ± 10 RPM
Jaune-auto: EUR TA1 E3 007070
Jaune-auto: EUR TA1 E3 007105

Alimentation 24V: 0,8A
Alimentation 24V: 0,45A

TECHNISCHE DATEN

Spannung
Optische Gruppe
Stromverbrauch (LWX F)
Stromverbrauch (LWX R)
IP (Schutzart nach EN 60598-1)
Betriebstemperatur (Dauerbetrieb)
Blitzgeschwindigkeit (LWX F)
Umdrehungen pro Minute (LWX R)
Genehmigung (LWX R)
Genehmigung (LWX F)

12/24V dc
Nr. 8 led mit PMMA sekundärer Optik
Spannung 12V: 1,7A
Spannung 12V: 0,9A
IP 66
-30°C +50°C
130 ± 10 Blitze pro Minute
130 ± 10 RPM
Gelb: EUR TA1 E3 007070
Gelb: EUR TA1 E3 007105

Spannung 24V: 0,8A
Spannung 24V: 0,45A

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación
Grupo óptico
Consumo (LWX F)
Consumo (LWX R)
IP (grado de protección según EN 60598-1)
Temperatura de servicio (en servicio continuo)
Velocidad de destello (LWX F)
Velocidad de rotación (LWX R)
Homologación (LWX R)
Homologación (LWX F)

12/24V dc
n. 8 led con óptica secundaria de PMMA
Alimentación 12V: 1,7A
Alimentación 12V: 0,9A
IP66
-30°C +50°C
130 ± 10 Flash/min
130 ± 10 RPM
Ámbar: EUR TA1 E3 007070
Ámbar: EUR TA1 E3 007105

Alimentación 24V: 0,8A
Alimentación 24V: 0,45A

NON SMALTIRE COME RIFIUTO URBANO - NOT TO BE DISPOSED OF AS COMMON WASTE - NE PAS ELIMINER COMME DECHET URBAIN
NICHT ÜBER DIE NORMALE SAMMLUNG VON HAUSMÜLL ENTSORGEN - NO ELIMINAR COMO DESECHO URBANO

- L' INSTALLAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA DA PERSONALE SPECIALIZZATO - INSTALLATION MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSONNEL -
- L' INSTALLATION DOIT ETRE EFFECTUEE PAR UN PERSONNEL SPECIALISE - DIE INSTALLATION IST VON EINER FACHKRAFT VORZUNEHMEN -
- LA INSTALACIÓN DEBERÁ REALIZARSE POR PERSONAL ESPECIALIZADO -



Sirena SpA C.so Moncenisio, 5-10-12-14-16 10090 ROSTA (TO) | Italia
Tel. +39 011 95 68 555 Fax +39 011 95 67 928 www.sirena.it E-mail: info@sirena.it