


- ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E UTILIZZO - INSTALLATION AND APPLICATION INSTRUCTIONS -
 - INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION - INSTALLATIONS- UND BEDIENTUNGSANLEITUNG -
 - INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y EMPLEO -

DIMENSIONALI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - DIMENSIONES



E194312
 IND.CONT.EQ.
 TYPE 4X

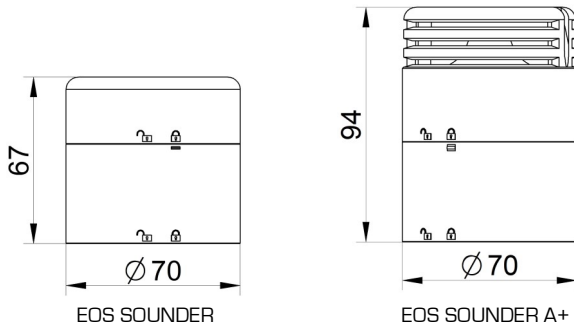

TEMPERATURE RATINGS

MODEL	ELECTRICAL RATING	TEMPERATURE RATING
EOS SOUNDER	12/24V ACDC	-30° +50°C
EOS SOUNDER A+	12/24V ACDC	-30 +50°C

ASSORBIMENTI - CURRENT CONSUMPTION - CONSOMMATION DE COURANT - STROMVERBRAUCH - CONSUMO DE CORRIENTE

EOS SOUNDER

V	12	24
V ~	12	24
mA	60	150
dB(A) 1m	75	75


EOS SOUNDER A+

V	12	24
V ~	12	24
mA	150	300
dB(A) 1m	98	99


COLLEGAMENTO ELETTRICO - ELECTRICAL WIRING - RACCORDEMENT ELECTRIQUE
 ELEKTRISCHE VERBINDUNG - CONEXIÓN ELÉCTRICA



ASSICURARSI CHE LA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE DEI MODULI DI SEGNALAZIONE SIA UGUALE A QUELLA DI RETE!
 ENSURE THAT THE POWER SUPPLY VOLTAGE OF THE MODULE IS THE SAME AS THAT OF THE NETWORK!
 VEILLER À CE QUE LA TENSION D'ALIMENTATION DES ÉLÉMENTS DE SIGNALISATION CORRESPOND À LA TENSION DU RÉSEAU!
 ACHTEN SIE AUF GLEICHE VERSORGUNGSPANNUNG VON NETZ UND SIGNALELEMENTE!
 VERIFICAR QUE LA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DE LOS MÓDULOS DE SEÑALACIÓN SEA LA MISMA DE LA RED!





EOS WM LT (MULTI) 12/24V ACDC

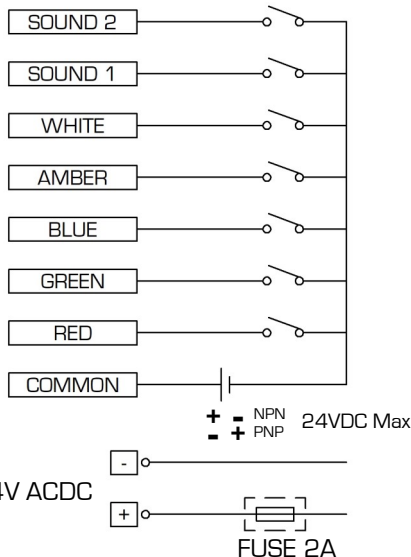

MODULO ACUSTICO - SOUND MODULE - ELEMENT ACOUSTIQUE - AKUSTISCHES ELEMENT - MÓDULO ACÚSTICO



ASSICURARSI DI TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI INTERVENIRE SUL PRODOTTO
DISCONNECTED POWER SUPPLY BEFORE MAKING ANY INTERVENTION ON THE DEVICE
S'ASSURER D'AVOIR COUPÉ L'ALIMENTATION AVANT D'INTERVENIR SUR LE PRODUIT
VOR ÖFFNEN DES GERÄTES DIESES SPANNUNGSFREI SCHALTEN
DESCONECTAR LA TENSIÓN ELÉCTRICA ANTES DE TRABAJAR EN EL EQUIPO

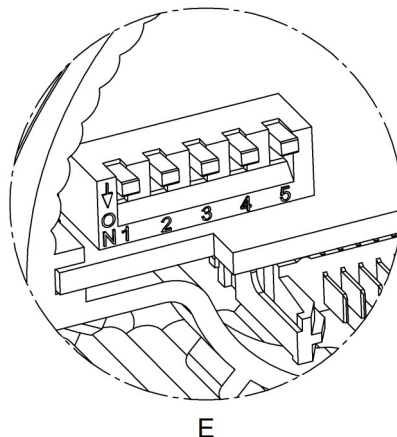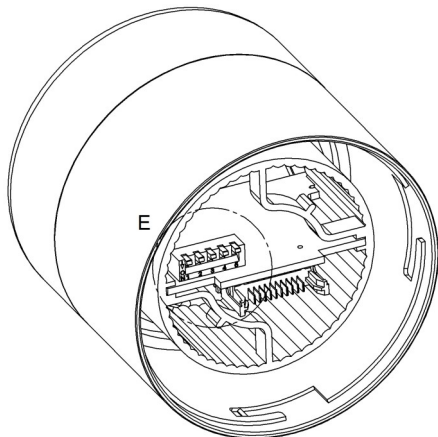


SETTING EXAMPLE

OFF=0



ON=1



SOUND 1: 0 0 0 (INTERMITTENT)
SOUND 2: 0 0 (BI-TONE)

SOUND 1									
N°	TONE	TONE TYPE	F(Hz)	TIMES	DIP SWITCH				
					1	2	3	4	5
1	INTERMITTENT	-----	2000	0.1s ON/0.1s OFF	0	0	0	-	-
2	SWEEP X 3		2000-2800	0.5s ON/0.5s OFF X 3 1.5s OFF	1	0	0	-	-
3	SWEEP X 3		500-1200	0.5s ON/0.5s OFF X 3 1.5s OFF	0	1	0	-	-
4	INTERMITTENT	-----	970	1s ON/1s OFF	1	1	0	-	-
5	INTERMITTENT X 3	--- ---	2000	0.5s ON/0.5s OFF X 3 - 1.5s OFF	0	0	1	-	-
6	BI-TONE		2000-2400	0.5s/0.5s	1	0	1	-	-
7	LINEAR	=====	1000	-	0	1	1	-	-
8	BI-TONE		1000-2000	0.465s/0.465s	1	1	1	-	-
SOUND 2									
1	BI-TONE		1000-2000	0.26s/0.26s	-	-	-	0	0
2	INTERMITTENT	-----	650	0.5 ON/1s OFF	-	-	-	1	0
3	SWEEP		2800-2000	0.5s ON/0.5s OFF X 3 1.5s OFF	-	-	-	0	1
4	SWEEP		1200-500	0.5s ON/0.5s OFF X 3 1.5s OFF	-	-	-	1	1

- L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA DA PERSONALE SPECIALIZZATO.
SULLA LINEA DI ALIMENTAZIONE USARE FUSIBILI RITARDATI DIMENSIONATI A SECONDA DELLA TENSIONE.
- INSTALLATION MUST BE MADE BY TRAINED PERSONNEL.
ON THE POWER SUPPLY LINE USE APPROPRIATE TIME-LAG FUSES ACCORDING TO THE VOLTAGE.
- L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR DES PROFESSIONNELS.
SUR LA LIGNE D'ALIMENTATION UTILISER DES FUSIBLES RETARDÉS DIMENSIONNÉS SELON LA TENSION.
- INSTALLATION NUR DURCH FACHLEUTE.
FÜR DIE ZULEITUNG TRÄGE SICHERUNGEN VERWENDEN, DIE NACH DER SPANNUNG ZU BEMESSEN SIND.
- LA INSTALACIÓN TIENE QUE SER EFECTUADA POR PERSONAL ESPECIALIZADO.
EN LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN EMPLEAR FUSIBLES LENTOS ADECUADOS SEGÚN EL VOLTAJE.

NON SMALTIRE COME RIFIUTO URBANO - NOT TO BE DISPOSED OF AS COMMON WASTE - NE PAS ELIMINER COMME DECHET URBAIN
NICHT ÜBER DIE NORMALE SAMMLUNG VON HAUSMÜLL ENTSORGEN - NO ELIMINAR COMO DESECHO URBANO



Sirena SpA C.so Moncenisio, 5-10-12-14-16 10090 ROSTA (TO) | Italia
Tel. +39 011 95 68 555 Fax +39 011 95 67 928 www.sirena.it E-mail: info@sirena.it

01/2023- Ref.0129102201