




E185812
IND.CONT.EQ.
TYPE 4X (3R WITH SOUND MODULE)

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

QUICK CONNECT (QC) MODELS

PM22L (LED MODELS)



PM22L QC
PM22L RGB QC


IP66

PM22L-012-024*-Q


VDC	12÷24	-
VAC	-	12÷24
mA	40 30 70 60	

PM22L-024RGB-Q

VDC	24
mA	70

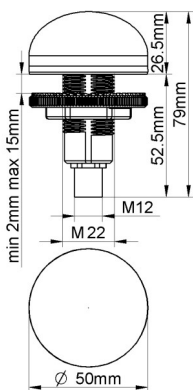

PM22A (Audible) / PM22C (A/V) MODELS



PM22A QC
PM22C QC
PM22C RGB QC


IP65

PM22A-012-024-Q

VDC	12÷24	-
VAC	-	12÷24
mA	15 25 40 70	
dB(A) 1m	80 88 86 92	
dB(A) 10'	70 78 76 82	

PM22C-012-024*-Q


VDC	12÷24	-
VAC	-	12÷24
mA	45 45 90 110	
dB(A) 1m	80 88 86 92	
dB(A) 10'	70 78 76 82	

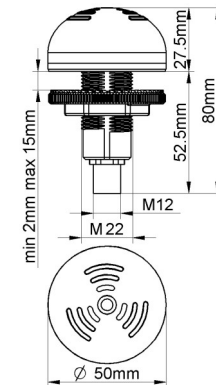

PM22C-024RGB-Q

VDC	24
mA	90
dB(A) 1m	80
dB(A) 10'	70

WIRED MODELS



PM22L
PM22L RGB



IP66

PM22L-012-024*

VDC	12÷24	-
VAC	-	12÷24
mA	40 30 70 60	

PM22L-024RGB

VDC	24
mA	70

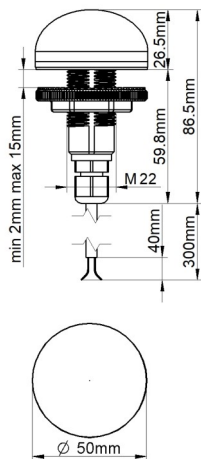

PM22A
PM22C
PM22C RGB


IP65

PM22A-012-024

VDC	12÷24	-
VAC	-	12÷24
mA	15 25 40 70	
dB(A) 1m	80 88 86 92	
dB(A) 10'	70 78 76 82	

PM22C-012-024*

VDC	12÷24	-
VAC	-	12÷24
mA	45 45 90 110	
dB(A) 1m	80 88 86 92	
dB(A) 10'	70 78 76 82	

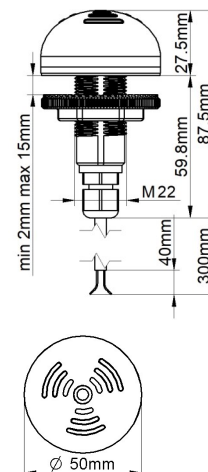

PM22C-024RGB


VDC	24
mA	90
dB(A) 1m	80
dB(A) 10'	70

* Indicates color: (A) Amber, (B) Blue, (C) Clear, (G) Green, or (R) Red

* Indica color: (A) Ámbar, (B) Azul, (C) Transparente, (G) Verde o (R) Rojo

* Indique la couleur: (A) Ambre, (B) Bleu, (C) Clair, (G) Vert ou (R) Rouge

MOUNTING - FIJACIÓN - MONTAGE

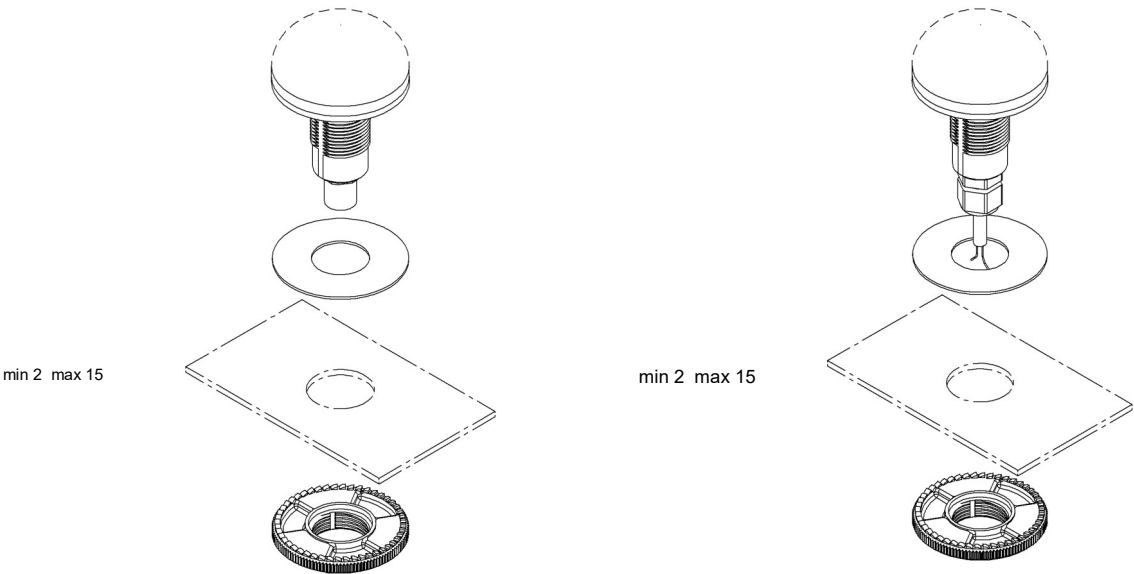


For use on a flat surface. Tightening torque to fix the equipment to the panel = 2.00 Nm (17.7 lb.in)
Para usar sobre una superficie plana. Par de apriete para fijar el equipo al panel = 2,00 Nm (17,7 lb.in)
À utiliser sur une surface plane. Couple de serrage pour fixer l'équipement au panneau = 2,00 Nm (17,7 lb.in)

ELECTRICAL WIRING - CONEXIÓN ELÉCTRICA - RACCORDEMENT ELECTRIQUE


FUSE WIRE PROTECTION	On the power supply line the rating of the supply fuse must be according to the voltage
FUSIBLE DE PROTECCIÓN	En la línea de alimentación emplear fusibles de seguridad adecuados al voltaje
FUSIBLE DE PROTECTION	Sur la ligne d'alimentation utiliser des fusibles retardés dimensionnés selon la tension

WARNING! INSTALLATION HAS TO BE DONE BY QUALIFIED PERSONNEL.
ADVERTENCIA! LA INSTALACIÓN SÓLO DEBE SER REALIZADA POR PERSONAL CUALIFICADO
ATTENTION! INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR PERSONNEL

1	WHITE WIRE - CABLE BLANCO - FIL BLANC
2	YELLOW WIRE - CABLE AMARILLO - FIL JAUNE
3	BROWN WIRE - CABLE MARRÓN - FIL MARRON
4	GREEN WIRE - CABLE VERDE - FIL VERT

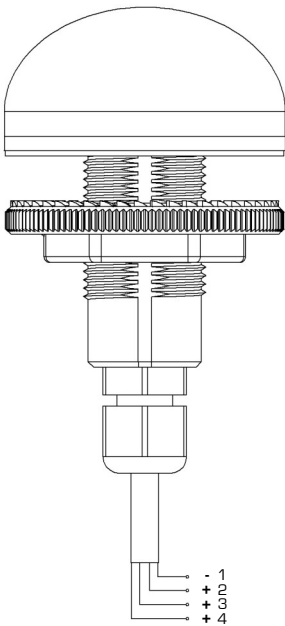

PM22L
PM22L RGB

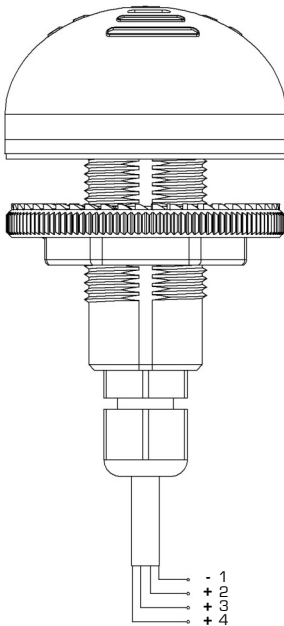

PM22A
PM22C
PM22C RGB

**WIRED MODELS WIRING GUIDE - GUÍA DE CABLEADO DE MODELOS CON CABLE -
GUIDE DE CÂBLAGE DES MODÈLES FILAIRES**


PM22L				
LED Models (non-RGB)				
1	2	3	4	
(-)	(+)			Steady light Luz fija Lumière fixe
(-)		(+)		Slow flash (60FPM) Destello lento (60FPM) Clignotement lent (60FPM)
(-)			(+)	Fast flash (300FPM) Destello rápido (300FPM) Clignotement rapide (300FPM)
(-)	(+)	(+)		2 Flash (60FPM) 2 Destello (60FPM) 2 Flash (60FPM)
(-)	(+)		(+)	3 Flash (40FPM) 3 Destello (40FPM) 3 Flash (40FPM)
(-)		(+)	(+)	Strobe (40FPM) Estroboscópico (40 FPM) Stroboscope (40FPM)
(-)	(+)	(+)	(+)	Random Aleatorio Aléatoire

PM22C				
Audible/Visual Models (non-RGB)				
1	2	3	4	
(-)	(+)			Steady light Luz fija Lumière fixe
(-)		(+)		Continuous tone Tono continuo Ton continu
(-)			(+)	Steady light and continuous sound Luz fija y sonido fijo Lumière constante et son continu
(-)	(+)	(+)		2x flash (60FPM) and 2x intermittent tone SYNC 2x destello (60FPM) y 2x tono intermitente SYNC 2x flash (60FPM) et 2x tonalité intermittente SYNC
(-)	(+)		(+)	3x flash (40FPM) and 3x intermittent tone SYNC 3x destello (40FPM) y 3x tono intermitente SYNC 3x flash (40FPM) et 3x tonalité intermittente SYNC
(-)		(+)	(+)	Strobe (300FPM) and intermittent tone SYNC Strobe (300FPM) y tono intermitente SYNC Strobe (300FPM) et tonalité intermittente SYNC
(-)	(+)	(+)	(+)	Random light and tone Luz y tono aleatorios Lumière et tonalité aléatoires

PM22A				
Audible Models				
1	2	3	4	
(-)	(+)			Continuous sound Sonido fijo Son continu
(-)		(+)		Slow intermittent sound Sonido intermitente lento Son intermittent lent
(-)			(+)	Fast intermittent sound Sonido intermitente rápido Son intermittent rapide
(-)	(+)	(+)		Double intermittent sound Sonido intermitente doble Son intermittent double
(-)	(+)		(+)	Triple intermittent sound Sonido intermitente triple Son intermittent triple
(-)		(+)	(+)	Telegraph Telégrafo Télégraphe
(-)	(+)	(+)	(+)	Random Aleatorio Aléatoire

PM22L RGB / PM22C RGB				
RGB Visual and Audible/Visual Models				
1	2	3	4	
(-)	(+)			Blue Azul Bleu
(-)		(+)		Red Rojo Rouge
(-)			(+)	Green Verde Vert
(-)	(+)	(+)		Magenta Magenta Magenta
(-)	(+)		(+)	Cyan Cian Cyan
(-)		(+)	(+)	Yellow Amarillo Jaune
(-)	(+)	(+)	(+)	Clear Transparente Transparent

**QUICK CONNECT WIRING GUIDE (-Q MODELS) - GUÍA DE CABLEADO DE CONEXIÓN RÁPIDA (MODELOS -Q)
- GUIDE DE CÂBLAGE RAPIDE (MODÈLES -Q)**

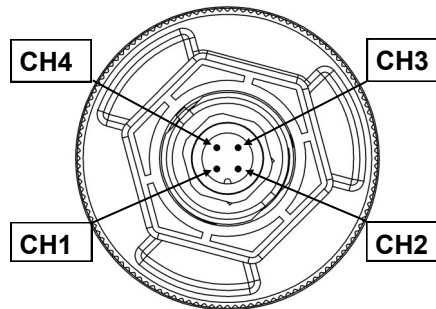

PM22L QC				
LED Models (non-RGB)				
CH1	CH2	CH3	CH4	
(+)		(-)		Slow flash (60FPM) Destello lento (60FPM) Clignotement lent (60FPM)
	(+)	(-)		Fast flash (300FPM) Destello rápido (300FPM) Clignotement rapide (300FPM)
		(-)	(+)	Steady light Luz fija Lumière fixe
(+)	(+)	(-)		Strobe (40FPM) Estroboscópico (40 FPM) Stroboscope (40FPM)
(+)		(-)	(+)	2 Flash (60FPM) 2 Destello (60FPM) 2 Flash (60FPM)
	(+)	(-)	(+)	3 Flash (40FPM) 3 Destello (40FPM) 3 Flash (40FPM)
(+)	(+)	(-)	(+)	Random Aleatorio Aléatoire

PM22C QC				
Audible/Visual Models (non-RGB)				
CH1	CH2	CH3	CH4	
(+)		(-)		Continuous tone Tono continuo Ton continu
	(+)	(-)		Steady light and continuous sound Luz fija y sonido fijo Lumière constante et son continu
		(-)	(+)	Steady light Luz fija Lumière fixe
(+)	(+)	(-)		Strobe (300FPM) and intermittent tone SYNC Strobe (300FPM) y tono intermitente SYNC Strobe (300FPM) et tonalité intermittente SYNC
(+)		(-)	(+)	2x flash (60FPM) and 2x intermittent tone SYNC 2x destello (60FPM) y 2x tono intermitente SYNC 2x flash (60FPM) et 2x tonalité intermittente SYNC
	(+)	(-)	(+)	3x flash (40FPM) and 3x intermittent tone SYNC 3x destello (40FPM) y 3x tono intermitente SYNC 3x flash (40FPM) et 3x tonalité intermittente SYNC
(+)	(+)	(-)	(+)	Random light and tone Luz y tono aleatorios Lumière et tonalité aléatoires

PM22A QC				
Audible Models				
CH1	CH2	CH3	CH4	
(+)		(-)		Slow intermittent sound Sonido intermitente lento Son intermittent lent
	(+)	(-)		Fast intermittent sound Sonido intermitente rápido Son intermittent rapide
		(-)	(+)	Continuous sound Sonido fijo Son continu
(+)	(+)	(-)		Telegraph Telégrafo Télégraphe
(+)		(-)	(+)	Double intermittent sound Sonido intermitente doble Son intermittent double
	(+)	(-)	(+)	Triple intermittent sound Sonido intermitente triple Son intermittent triple
(+)	(+)	(-)	(+)	Random Aleatorio Aléatoire

PM22L RGB QC / PM22C RGB QC				
RGB Visual and Audible/Visual Models				
CH1	CH2	CH3	CH4	
(+)		(-)		Red Rojo Rouge
	(+)	(-)		Green Verde Vert
		(-)	(+)	Blue Azul Bleu
(+)	(+)	(-)		Yellow Amarillo Jaune
(+)		(-)	(+)	Magenta Magenta Magenta
	(+)	(-)	(+)	Cyan Cian Cyan
(+)	(+)	(-)	(+)	Clear Transparente Transparent

NOT TO BE DISPOSED OF AS COMMON WASTE - NO ELIMINAR COMO DESECHO URBANO - NE PAS ELIMINER COMME DECHET URBAIN